




14.0 Sorties électriques

- L'Octave dispose de plusieurs options de sorties
1. Double sortie d'impulsions pour des volumes.
 2. Contact sec.
 3. Sortie analogique (4-20mA) pour les débits.

14.1.1 Spécification Pulse Module

- Types d'impulsions:
1. À collecteur ouvert qui permet le chargement courant de 200mA, et jusqu'à 50volt.
 2. Contact sec.

Schéma de Sorties

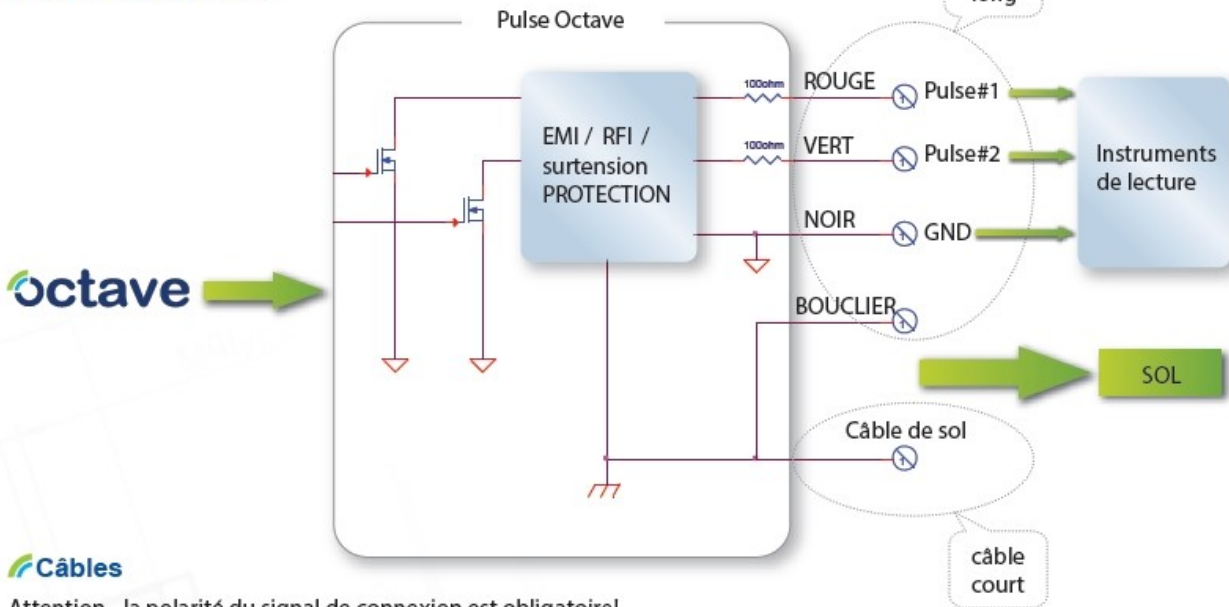

Câbles

Attention - la polarité du signal de connexion est obligatoire!

	Fil	Fonction
Câble long	Rouge	Pulse Out#1
	Vert	Pulse Out#2
	Noir	GND
	Ouvert	Terrain / Bouclier
Câble court	Anneau Terminal	SOL


Caractéristiques des sorties

Type de sorties	Ouvrir le drain
Longueur de câble - fourni	1,5/5 [mètre]
Longueur maximal de câble *	500 [mètre]
Tension maximale appliquée	30 [Vdc]

* La longueur de câble maximale dépend de:
 Type de câble, contrôleur et le niveau de bruit électrique
 Câble Teldoor PN 8005003101 ou similaire

14.1.2 Spécification Module à contact sec

Schéma de Sorties

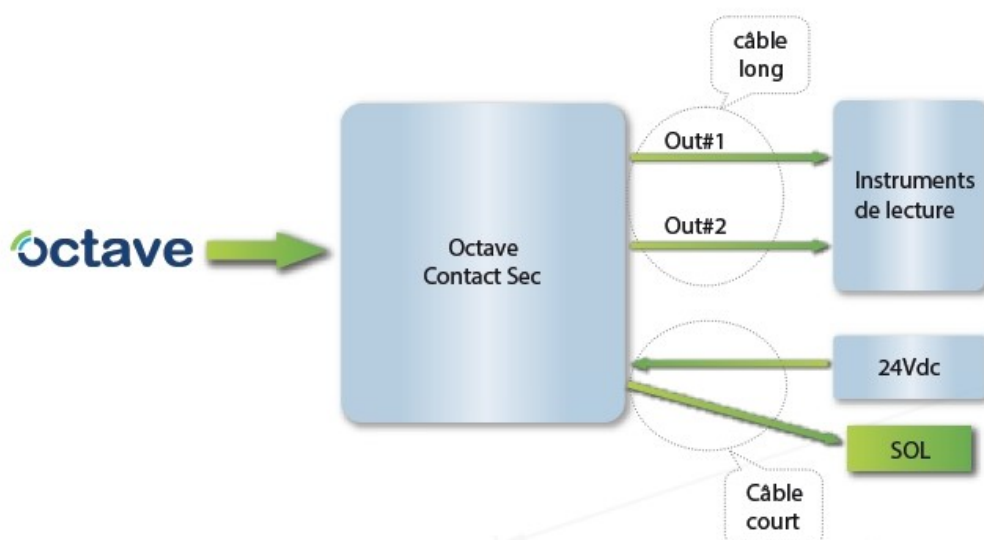

Câbles

	Fil	Fonction
Câble long	Rouge + Orange	Out#1
	Noir + Brun	Out#2
Câble court*	Rouge	24V +
	Noir	24V -
	Jaune	SOL

*la polarité du signal de connexion est obligatoire!

Caractéristiques des sorties

Type de sorties	Contact sec
Longueur de câble - fourni	1.5/5 [mètre]
Longueur maximal de câble *	500 [mètre]
Supply Voltage	24 [Vdc]


* cable Teldoor PN 8005003101 or similar



14.1.3 4-20mA Module (analogique)

- Le courant de sortie est un passif 4-20mA.
- 4mA est toujours un «0» (zéro) et les 20mA en usine programmable selon les besoins du client .. (Si le client n'a pas précisé, les 20mA sera le débit maximum).

Schéma de Sorties

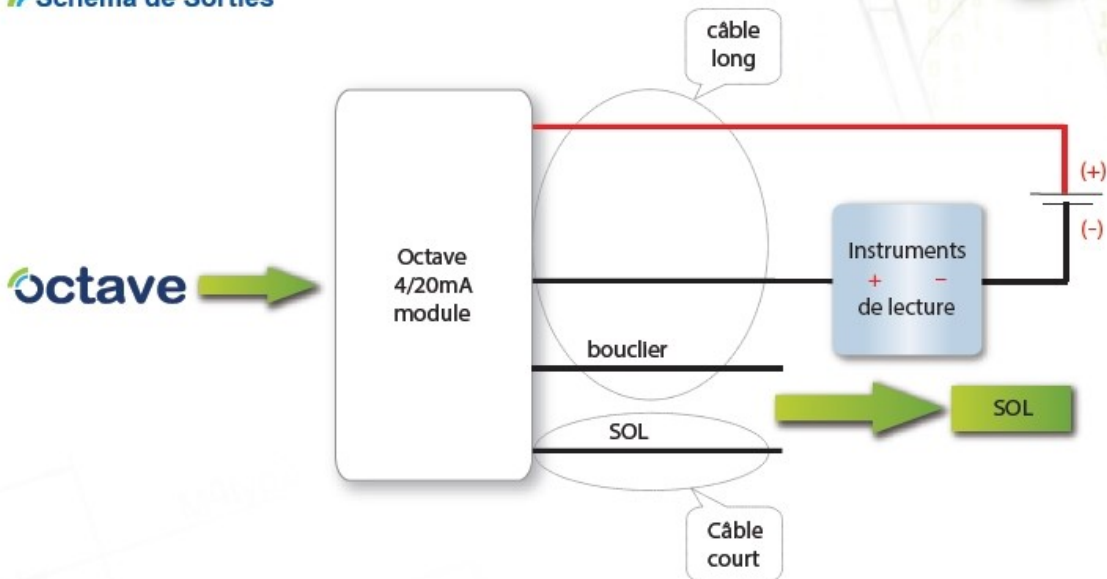

Câbles

La polarité du signal de connexion est obligatoire!

	Fil	Fonction
Câble long	Rouge	boucle de courant +
	Noir	boucle de courant -
	Ouvert	SOL / SHIELD
Câble court	Anneau terminal	SOL

Caractéristiques des sorties

Type de sorties	4-20mA current output
Longueur de câble fourni	1.5/5 [mètre]
Longueur maximale de câble *	500 [mètre]
Tension de la boucle	12 - 24 [Vdc]
Impédance de sortie	25 [M] typ

* Câble Teldoor PN 8005003101 ou similaire