

IZAR@MOBILE 2 TABLET

TERMINAUX PORTABLES

DIEHL
Metering



DESRIPTIF

IZAR TABLET est une tablette utilisée pour la configuration et le relevé radio des compteurs intelligents. Le logiciel IZAR@MOBILE 2 est préinstallé sur la tablette. Les données relevées sont transmises par le récepteur IZAR RECEIVER BT et transférées au logiciel de gestion IZAR@NET 2 / IZAR PLUS PORTAL. La configuration des compteurs est réalisée à l'aide de la tête optique IZAR OPTO HEAD BT.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Système d'exploitation Windows 10
- ▶ Logiciel IZAR@MOBILE 2 pré-installé
- ▶ Connexion internet via WLAN et 3G / LTE
- ▶ Interface Bluetooth®
- ▶ GPS
- ▶ Utilisable comme station de travail mobile
- ▶ Ecran d'affichage Multi-Touch intuitif 8,3" (21 cm) / 1 920 x 1 200 pixels
- ▶ Micro USB avec chargeur inclus
- ▶ Caméras 8 MP (à l'arrière) / 2 MP (à l'avant)

IZAR@MOBILE 2 TABLET

Tél. +33 (0) 360 800 010 / contact@compteur-energie.com

TERMINAUX PORTABLES

DONNÉES TECHNIQUES

IZAR@MOBILE 2 TABLET	
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 (64 bit)
Microprocesseur	Intel Atom Z3745 (4 x 3,11 GHz)
Mémoire RAM interne	2 GB LPDDR3
Espace disque dur	64 GB eMMC
Affichage	Ecran Multi-Touch 8,3" (21 cm) / 1 920 x 1 200 pixels
Interfaces	HDMI, USB 2.0, µUSB pour le chargeur, audio, connexion station d'accueil
Communication sans fil	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, LTE, 3G, GPS, Bluetooth® 4.0
Alimentation	1 x batterie Lithium-Polymer 3,8 V 5 900 mAh
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 10 h
Système antivol	Verrou Kensington
Indice de protection	IP 65
Résistance	1 m
Poids	g Environ 500


ACCESSOIRES

IZAR@MOBILE 2 TABLET	
Alimentation USB	5 V, câble USB inclus
Batterie rechargeable	Li-Ion, 5 900 mAh
Station d'accueil	3 x USB 3.0 HDMI LAN (RJ45)
Etui de protection	Etui en caoutchouc, protège des chutes jusqu'à 1m80 de hauteur

CONDITIONS AMBIANTES

IZAR@MOBILE 2 TABLET	
Températures de fonctionnement	°C -10 ... +50
Humidité ambiante	% 10 ... 90 sans condensation

DIMENSIONS

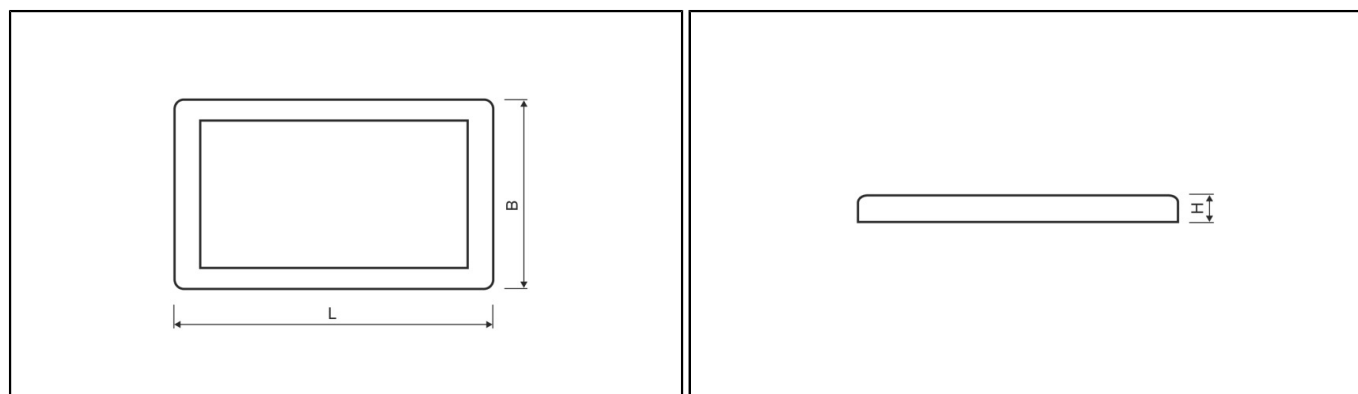

IZAR@MOBILE 2 TABLET			
Longueur	L	mm	228
Largeur	B	mm	150
Hauteur	H	mm	13