

Compteurs d'eau à impulsions : Bi et Duo

Doser, contrôler, reporter... sur deux appareils avec un seul compteur

Bi-Impulsion

(1 émetteur 3 fils délivrant 2 fois la même valeur)


Les émetteurs bi-impulsionnels 3 fils disposent d'un contact reed dit "inverseur" qui est plus sensible que la version 2 fils.

De ce fait, ces émetteurs bi-impulsionnels ne sont pas compatibles avec les aimants 4 pôles.



Les valeurs bi-impulsions possibles sont :

Compteurs à brides	0,5L	Compteurs filetés
	1 L	
	5 L	
	10 L	
	50 L	
	100 L	
	500 L	
1000 L		

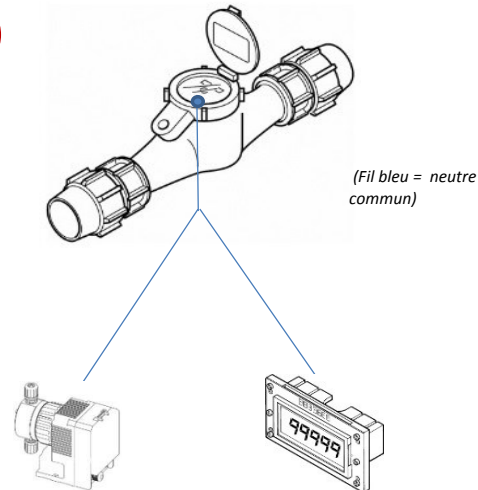

Impulsion DUO

(2 émetteurs 2 fils installés sur un compteur délivrant deux valeurs différentes)

Les compteurs DUO équipés de deux émetteurs à 2 fils disposent d'un hublot spécifique permettant d'y insérer les deux capteurs.

Le fait d'installer deux émetteurs et deux portes-aimants sur un même compteur a pour contrainte une limite des valeurs d'impulsions possibles.

Voici les valeurs DUO réalisables :

1ère valeur (en L) :	2ème valeur (en L):	Compteurs filetés
0,25	50 - 100 - 250 - 500 ou 1000	
0,5	25 - 50 - 100 - 250 - 500 ou 1000	
1	25 - 50 - 100 - 250 - 500 ou 1000	
2,5	500 ou 1000	
5	250 - 500 - 1000	
10	250 - 500 - 1000	

