IZAR DOSING

SYSTÈME DE DOSAGE

DIEHL
Metering



DESCRIPTIF

IZAR DOSING est un totalisateur électronique avec fonction de remise à zéro, conçu pour une utilisation industrielle.
Modulaire, IZAR DOSING vient se clipser sur les compteurs d'eau de la gamme modulaire Ti Diehl Metering (bague grise), qu'ils soient déjà installés ou non.
Grâce à sa fonction de remise à zéro, IZAR DOSING intervient dans tous les processus de fabrication industriels exigeant un dosage exact.
IZAR DOSING permet une lecture simple en indiquant directement le volume de liquide écoulé, tout en laissant l'index du compteur visible.
L'afficheur de grande taille (10 mm) apporte un réel confort de lecture.
Ilfonctionne dans une large gamme de températures (de -20°C à +50°C).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dispositif de dosage
- Résolution jusqu'à 0,1 l
- Affichage jusqu'à 5 chiffres
- Compatible avec toute la gamme Ti (compteurs avec bague grise)

Distribué par :

Compteur-energie.com

+33 (0)3 60 80 00 10

commercial@compteur-energie.com

smart in solutions

IZAR DOSING
SYSTEME DE DOSAGE

PRINCIPE
IZAR DOSING est un dispositif électronique équipé du capteur inductif qui le rend compatible avec la modularité Ti (Technologie inductive) des compteurs Diehl Metering. L'afficheur placé sur la face avant, permet de réaliser un dosage en indiquant le volume écoulé depuis la dernière mise à zéro.
Lorsque le dosage est terminé, une pression sur le bouton poussoir initialise la valeur à 0.


SPÉCIFICATIONS


		IZAR DOSING
Afficheur		LCD
Nombre de chiffres		5
Hauteur des chiffres	mm	10
Unité d'affichage DN 15 à 40	litre	0,1
Unité d'affichage DN 50 à 100	litre	1
Remise à zéro		Bouton poussoir en facade
Pile		3,6 V lithium
Durée de vie de la pile		Jusqu'à 10 ans, en fonction de l'utilisation

CONDITIONS D'UTILISATION

		IZARDOSING
Indice de protection		IP 68
Températures de fonctionnement/stockage limites	°C	-20 ... +50
Températures de fonctionnement conseillées	°C	-10 ... +50
Approbation		CE: Compatibilité électromagnétique

DIMENSIONS

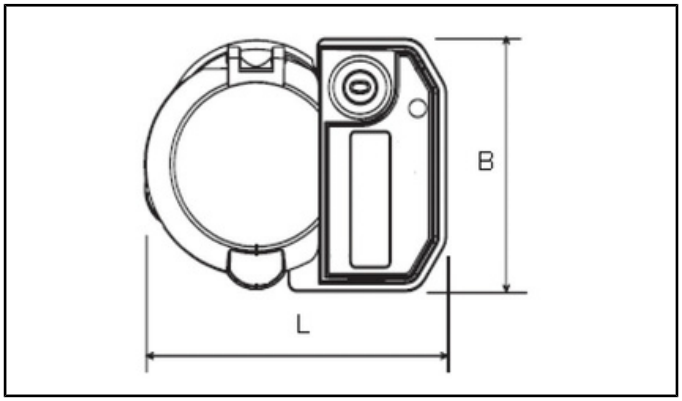

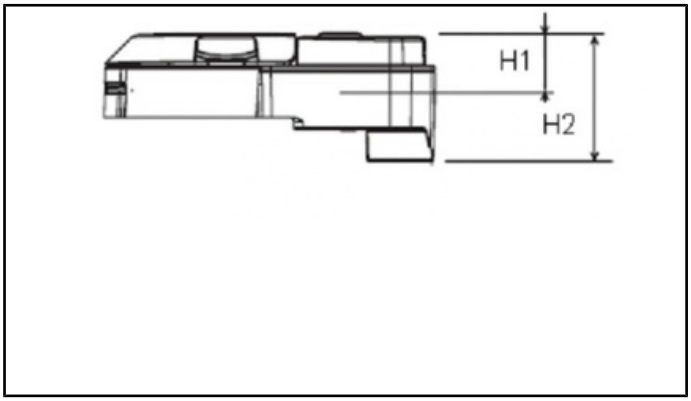

			IZAR DOSING
Longueur	L	mm	105
Largeur	B	mm	88
Hauteur	H1	mm	23
Hauteur	H2	mm	42

INSTALLATION
IZAR DOSING s'installe sur tous les compteurs modulaires Diehl Metering de type AQUARIUS, ALTAIR, AQUILA et CORONA M disposant de la modularité Ti (équipés d'une bague grise). IZAR DOSING se clipse sur le totalisateur après dépose du couvercle.
Solidaire de la bague, IZAR DOSING est orientable sur 360°.

Diehl Metering S.A.S. • 67 rue du Rhône • BP 10160 • FR-68304 Saint-Louis Cedex • Tél. + 33 (0)3 89 69 54 00 • Fax: + 33 (0)3 89 69 72 20 • info-dmfr@diehl.com • www.diehl.com/metering
Agence Nord • 6 rue de Marguerites • FR-92737 Nanterre Cedex • Tél. + 33 (0)1 47 85 05 48 • Fax: + 33 (0)1 47 85 09 36 • agence-nord-dmfr@diehl.com
Agence Sud - 3 av. Condorcet • CS 72067 • FR-69616 Villeurbanne Cedex • Tél. + 33 (0)4 78 93 76 90 • Fax: + 33 (0)4 78 89 64 85 • agence-sud-dmfr@diehl.com
Ventes Internationales • 67 rue du Rhône • BP 10160 • FR-68304 Saint-Louis Cedex • Tél. + 33 (0)3 89 69 54 21 • Fax: + 33 (0)3 89 69 54 22 • export-dmfr@diehl.com
Document non contractuel. Caractéristiques à se faire préciser avant commande.

smart in solutions