

# Protection d'appareil isolé

## Pressibar+

### POINTS FORTS

- » Ecrou tournant prisonnier aval facilitant l'installation
- » PN15-130°C (70°C permanent)
- » Conformité sanitaire **ACS**
- » Très compact pour la protection des appareils isolés uniquement
- » Produit entièrement en laiton
- » Sans entretien
- » Pré-réglé en usine à 3 bar de pression aval
- » Montage toutes positions
- » Installations eau froide et eau chaude
- » Garantie 5 ans



» Pressibar+

» Emballage




### Info montage

Afin de **limiter les effets d'une contre-pression** en aval du réducteur susceptible d'être générée par une élévation de la température (chauffe-eau) ou des coups de bâlier, il peut s'avérer nécessaire d'**installer un clapet de non retour en aval du réducteur de pression**.

## Caractéristiques techniques

Pressibar	DN20
Température de fonctionnement	Eau froide et eau chaude jusqu'à 70°C
Pression amont max	15 bar
Préréglage d'usine de la pression aval	3 bar
Plage de réglage aval possible	entre 1 et 4 bar
Attestation de conformité sanitaire ACS	OUI
Raccordement	Amont : Mâle 20x27 3/4" et Femelle 15x21 1/2" Aval : Ecrou tournant prisonnier 20x27
Référence produit	PRESSIBAR+

## Dimensions

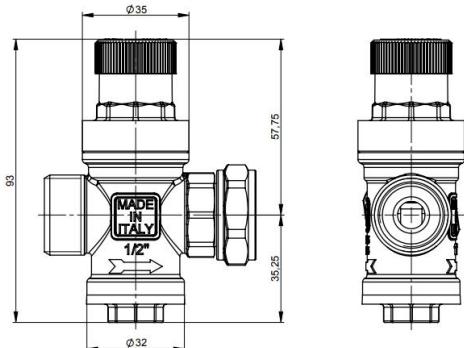

Distribué par :

**Compteur-énergie.com**

Tel : +33 (0)360 800 010

Mail : contact@compteur-énergie.com

