

Caractéristiques



Dossier : Mousse de polyuréthane de 30 kg/m³.

Manchettes : Mousse de polyuréthane de 20 kg/m³.

Assise : Mousse de polyuréthane de 30 kg/m³

Remarques :
Position Lit pour la Version 2 moteurs avec une inclinaison à 180°.

Brun


Alimentation :

Secteur 220 V +/- 10V Avec télécommande simple d'utilisation 2 boutons pour la version 1 moteur ou 4 boutons pour la version 2 moteurs.

Suspension : Ressorts type "NOSAG". Sangles entrecroisées

Revêtement : Textile enduit polyuréthane 20% coton, 80 % polyuréthane épaisseur 0.8mm

Structure : acier, bois massif feuillus.

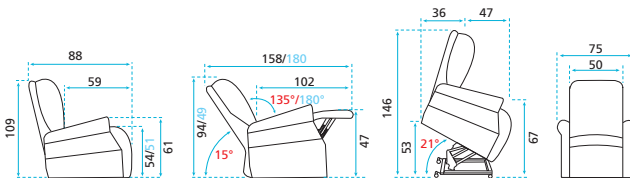

KENT 1 MOTEUR / 2 MOTEURS

