

Table de cuisson/ventilation de cuisine - Novy Easy 65 évacuation**4-zones 65cm****Noir**

EAN 5414425261611

**Dimensions (mm)**

Dimensions (LxPxH) (mm)	650 x 520 x 248
Découpe pose standard (LxP)(mm)	560 x 490
Dimensions du sertissage avec pose affleurante (LxPxH) (mm)	654 x 524 x 6

Ventilation de cuisine**Label énergétique**

Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE _{Chotte})	18,2
Efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	A
Rendement lumineux (LE _{hotte})	-
Efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	D

Caractéristiques générales

Moteur intégré	•
Nombre de filtres à graisses	1
Évacuation à l'extérieur	•
Dimensions sortie d'air (mm)	89 x 222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche

Fonctions

Commande	Commande slider avec LED rouge
Nombre de vitesses	9 + P
Arrêt différé (minutes)	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	•
Récipient collecteur pour le nettoyage	•

Débit & niveau sonore

Débit évacuation (m ³ /h) (EN 61591):	
- Minimum	198
- Maximale continu	487
- Maximale	572
Pression d'air (Pa):	
- Maximale	481
Pression acoustique /puissance acoustique mode évacuation (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	34/46
- Maximale continu	56/68
- Maximale	60/73

Table de cuisson

Caractéristiques générales

Verre opaque noir intense	•
Bords rodés	•
Pose standard / affleurante	• / •

Zones de cuisson

Nombre de zones de cuisson	4
Avant gauche : dimension (mm) / puissance (Boost) (W)	210 x 220 / 2100 (3000)
Arrière gauche : dimension (mm) / puissance (Boost) (W)	210 x 220 / 2100 (3000)
Avant droit : dimension (mm) / puissance (Boost) (W)	Ø 175 / 1400 (2100)
Arrière droit : dimension (mm) / puissance (Boost) (W)	Ø 175 / 1400 (2100)

Fonctions

Commande	Commande slider avec LED rouge
Nombre de vitesses	9 + Power
Minuterie sur chaque zone	•
Minuterie indépendante	•
Stop&Go	•
Fonction chauffe-plat	70°
Bridge automatique des zones flexibles	• (1x)
Témoin de chaleur résiduelle	•
Fonction automatisme de cuisson	•
Verrouillage bandeau de commande	•
Détection de casserole automatique	•
Fonction grill	•

Caractéristiques techniques


Puissance de raccordement totale (W)	7568 W
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 1N / 2N
Tension de raccordement monophasé	230 V
Câble de connexion (inclus)	1,5 m
Poids (kg)	15,6

Accessoires


Accessoires

Coude de raccordement 90°	Inclus avec l'appareil
---------------------------	------------------------


Dimensions

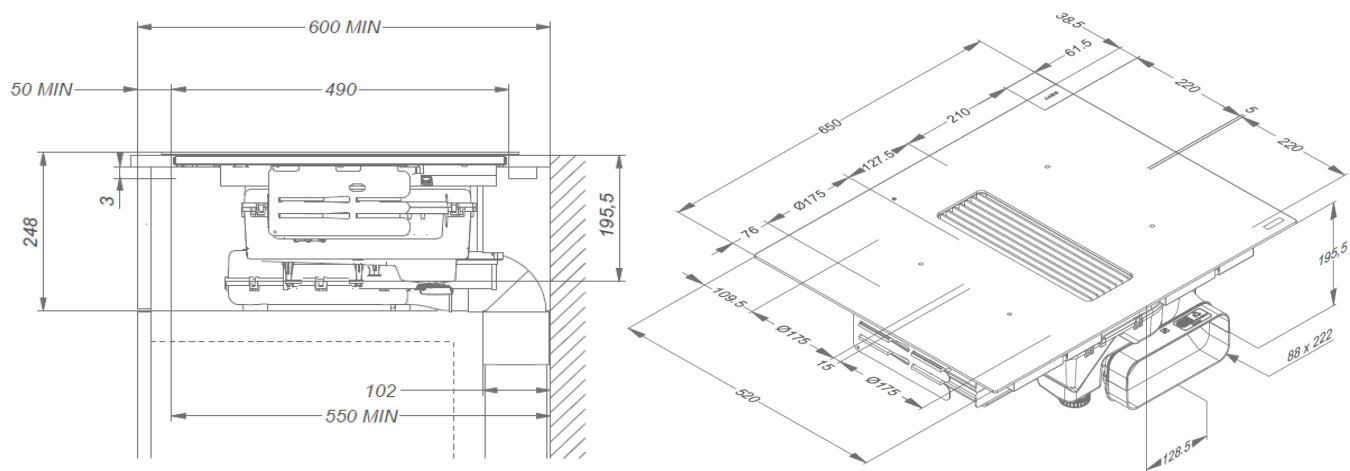

Pose standard

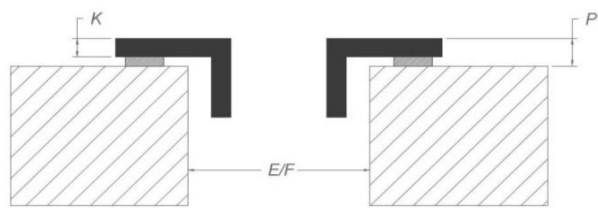

Pose affleurante

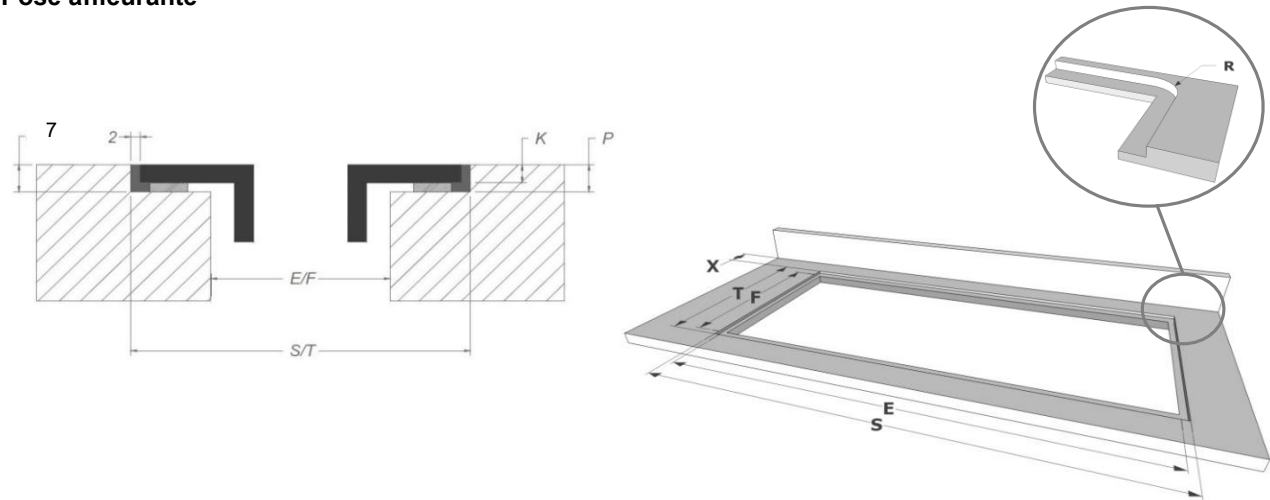

Dimensions

	mm							
Standard	E	F	K	P	R	S	T	X
Affleurante	560	490	4	6				55 min
	560	490	4	6	7	654	524	55 min