

AQUA



900 ET 1200 MM

NOUVEAUTÉ



Blanc mat (900 mm)



Noir mat (900 mm)



HOTTE DE PLAFOND EN INOX
OU EN ACIER BLANC OU NOIR

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE, AVEC TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
- ÉCLAIRAGE LED 4 X 1 W (4000K, VERSION 900 MM)
6 X 1 W (4000K, VERSION 1200 MM)
AVEC VARIATEUR DE LUMINOSITÉ
- 2 FILTRES À GRAISSE EN INOX, LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 975 M³/H

PERFORMANCES

	Min	Moy	Max	Int
DÉBIT (M ³ /H)	230	412	605	820
PRESSIION (PA)	180	250	420	470
WATT (W)	11	24	66	168
PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	44	48	55	66
PRESSIION ACOUSTIQUE (DB(A))	38	42	49	60

A++
ÉNERGIE



RÉFÉRENCES

Dimension 900 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 1.299 €	Prix H.T. 1.082,50 €
AQUA 900 INOX	inox	6509916	350.0537.260	1.299 €	1.082,50 €
AQUA 900 BL/M	blanc mat	6515894	350.0539.306	1.399 €	1.165,83 €
AQUA 900 N/M	noir mat	6678605	350.0576.119	1.399 €	1.165,83 €

Dimension 1200 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 1.399 €	Prix H.T. 1.165,83 €
AQUA 1200 INOX	inox	6509954	350.0537.275	1.399 €	1.165,83 €
AQUA 1200 BL/M	blanc mat	6516006	350.0539.307	1.499 €	1.249,17 €

ACCESSOIRES EN OPTION

	Codes	FUN	Prix T.T.C. €* 69 €	Prix H.T. 57,50 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403026	112.0356.227	69 €	57,50 €
KIT POUR INSTALLATION MOTEUR DÉPORTÉ (permet de déplacer le moteur directement depuis la hotte)	6401042	112.0491.161	299 €	249,17 €



Ce moteur à induction garanti 7 ans a une faible consommation d'énergie et un niveau sonore réduit.



L'installation du moteur de la hotte dans une autre pièce grâce à un kit de déportation garantit un grand confort acoustique.



Le panneau central, élément esthétique à part entière, permet une aspiration périphérique et donc une meilleure captation des vapeurs et fumées.




Inox (1200 mm)

VARIATEUR DE LUMINOSITÉ




Des LEDs discrètes mais efficaces, permettant un éclairage puissant ou léger, au choix.

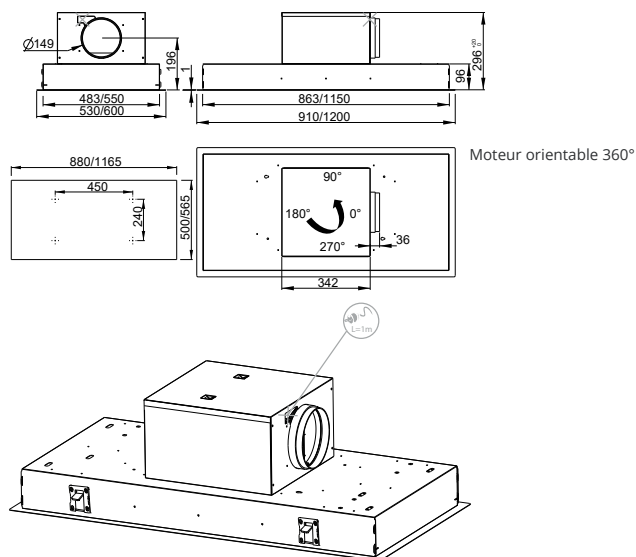

Moteur orientable 360°

KIT MOTEUR DÉPORTÉ



Ce kit permet de dissocier le moteur de la hotte : cela garantit un grand confort acoustique et permet une installation dans une structure d'une hauteur de 20 cm. Le moteur ainsi séparé peut s'installer dans une autre pièce (combles, garage...)

Ce kit comprend :
 - 2 couvercles
 - 2 collerettes Ø200 mm
 - 2 collerettes pour sortie en gaine plate
 - 2 équerres de fixation
 - 1 câble de connexion

Installation :

- Installation en évacuation (version livrée) ou recyclage (2 filtres à charbon en option)
- Hauteur de pose : 1500 mm maximum du plan de cuisson, 650 mm minimum du plan de cuisson
- Diamètre de sortie : Ø 150 mm à la sortie du moteur
- **Possibilité d'évacuation sur le côté en gaine plate pour un encombrement maximum de 20cm en dissociant le moteur grâce au kit de déportation du moteur.**

Pour plus de précision sur l'installation, voir p 56-57