

SOLSTICE

Hotte de plafond BLANC MAT AVEC ECLAIRAGE PERIMETRAL
900 mm



bLANC mat (900mm)



MOTEUR BRUSHLESS

Ce moteur à induction a une faible consommation d'énergie et un niveau sonore réduit



ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



FONCTION ASPIRATION 24H

La hotte aspire chaque heure pendant 10 minutes à 100 m³/h avec un niveau sonore à peine audible



MOTEUR DÉPORTÉ

L'installation du moteur de la hotte dans une autre pièce grâce à un kit de déportation garantit un grand confort acoustique.



TÉLÉCOMMANDE

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil



TEMPERATURE DE L'ECLAIRAGE

Permet d'obtenir un éclairage chaud froid dans votre cuisine pour compléter l'ambiance de votre éclairage LED (compris entre 2700 et 5000 K)



La hotte peut se connectée automatiquement à une table de cuisson.
La hotte ajuste la vitesse d'aspiration à la puissance de la zone de cuisson

COMMANDES

Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesses	3 + 1 int
Arrêt temporisé	Oui
Option 24h	Oui
Télécommande	Incluse

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	67,5		
Classe d'efficacité énergétique	B		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	32,5		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	12		
Classe d'efficacité lumineuse	E		
Efficacité de filtration des graisses (%)	55,1		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E		
Débit d'air (m ³ /h)	Min	Max	Int
	280	590	750
Emissions acoustiques (dB(A))	Min	Max	Int
	49	67	70
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,46		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		

FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres à graisse	2
Filtre à charbon	En option (x2)
Témoin lumineux de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m ³ /h)	280	420	590	750
Puissance moteur (W)	165	215	265	295
Pression moteur (Pa)	480	560	590	610
Puissance acoustique (dB(A))	49	59	67	70
Pression acoustique (dB(A))	43	53	61	64

ÉCLAIRAGE

Type d'éclairage	Barres LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	2 x 3 W (2700 - 5000K)
Variateur de luminosité + température	Oui

SOLSTICE

DONNÉES TECHNIQUES


Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus

INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	N/A
Hauteur de pose (min, mm)	650 mini , 1500 maxi
Diamètre de sortie (mm)	Ø150

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P - mm)	898,6 x 313 x 498,6 (900mm)
Dimensions du produit emballé (H x L x P - mm)	1005 x 421 x 625 (900mm)
Hauteur cheminée min-max (mm)	N / A
Poids brut (kg)	25 (900mm)
Poids net (kg)	19 (900mm)

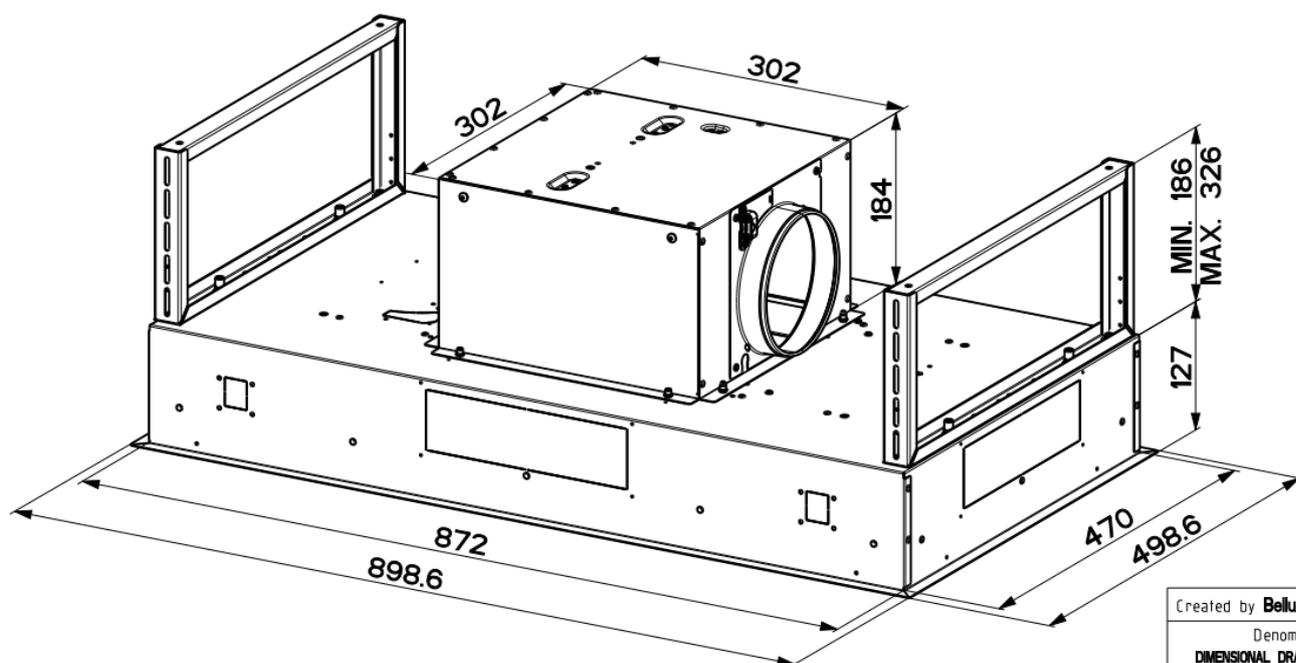

Created by **Bellucci**
Denominat
DIMENSIONAL DRAWING

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
SOLSTICE 900 blanc mat	5482966	350.0731.516	7612986482966
FILTRE À CHARBON LONGUE VIE (conditionné PAR 2)	193706	112.0314.879	7612981193706
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné par 2)	054656	112.0285.381	7612981054656
KIT POUR INSTALLATION MOTEUR DÉPORTÉ (permet de déporter le moteur directement depuis la hotte)	5249564	112.0327.007	7612981249564

SOLSTICE

