

VENTI REC 83

Table de cuisson induction avec hotte intégrée



MOTEUR COMPACT
Possibilité d'aménagement du caisson sous la plaque en espace de rangement



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer temporairement à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



TÉMOIN DE SATURATION FILTRES

Vous indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon ont besoin d'être changés

AUTO

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

La hotte se met en fonctionnement au démarrage de la plaque, pour garantir une bonne aspiration dès le début



MOTEUR COMPACT & WATERPROOF

Une hauteur de 210mm et une largeur de 320mm sous plaque seulement, le moteur est 100% étanche et équipé d'un collecteur de liquide

COMMANDES

Type de commandes	Sensitives avec clavier central / rétro éclairage rouge
Nombre de vitesse	3 + 2 intensives
Arrêt temporisé	Oui

FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres à graisse	1
Filtre à charbon chenille	Inclus
Témoin de saturation filtres	Oui


PERFORMANCES

	Mini	Moyen	Maxi	Int 1	Int 2
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	200	290	390	550	680
Puissance moteur (W)	20	30	60	130	240
Pression moteur (Pa)	45	90	170	350	500
Puissance acoustique (dB(A))	43	52	59	67	72
Pression acoustique (dB(A))	37	46	53	61	66

10,3 m/s

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	31
Classe d'efficacité énergétique	A+
Efficacité fluidodynamique (FDE)	34,4
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	N/A
Classe d'efficacité lumineuse	N/A
Efficacité de filtration des graisses (%)	75,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,49
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A

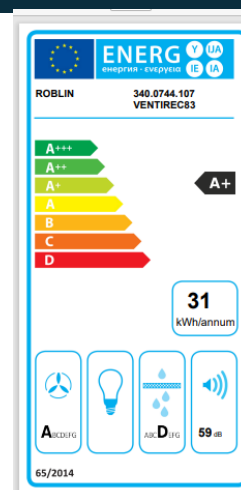

VENTI REC 83

TABLE DE CUISSON



DONNÉES TECHNIQUES

Nombre de foyers	4 – 9 positions cuisson + boost
Type de foyers	Inducteurs RONDS
Dimensions des foyers	4 X 180 mm
Puissance max/boost	2, kW / 3 kW
Zones BRIDGE	2 – 360 x 180 mm
Témoins de chaleur résiduelle	x 4
Protection anti-surchauffe	Oui
Protection anti-débordement	Oui
Sécurité enfants	Oui
Fréquence (Hz)	50-60
Fusible (A)	32
Tension (V)	220 – 240
Cordon électrique	Inclus (1M)

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit (L x H x P – mm)	830 x 222 x 520
Dimensions du produit emballé (L x H x P – mm)	905 x 394 x 596
Poids brut (kg)	25
Poids net (kg)	17

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
VENTI REC 83 – version recyclage	5530117	340.0744.107	7612986530117
KIT RECYCLAGE AVANT PLINTHE	5386370	112.0711.989	7612986386370
KIT RECYCLAGE HORS PLINTHE	5386387	112.0711.990	7612986386387
FILTRE CHARBON CHENILLE (renouvellement)	5488531	112.0732.851	7612986488531
FILTRE CHARBON LONGUE VIE	5488401	112.0732.803	7612986488401
FILTRE CHARBON CERAMIQUE	5488371	112.0732.760	7612986488371



DÉTECTEUR RÉCIPIENTS

Détection automatique des récipients sur les zones de cuisson



PAUSE

Possibilité de désactiver temporairement la plaque de cuisson. D'un simple appui, vous pouvez relancer la cuisson selon le réglage défini au préalable



MINUTERIES

Table équipée d'une minuterie tournante, qui permet un minutage sur chaque foyer. Une fois le temps écoulé, la zone de cuisson s'arrête et la hotte émet une alerte sonore.



FONCTION MIJOTAGE

Cette fonction permet de décongeler les aliments ou de faire fondre doucement du beurre, du chocolat, ou de maintenir au chaud les aliments.



ZONES BRIDGE

2 zones de cuisson se regroupent pour avoir une grande zone de 360 x 180 mm, idéal pour cuisiner dans des grands plats type poissonnière



SWITCH OFF AUTO

Arrêt automatique de la table après cuisson



FONCTION RAPPEL

Possibilité de retrouver automatiquement tous vos réglages après un arrêt accidentel de la plaque de cuisson



SÉCURITÉ ENFANT

Permet de figer les réglages de la table

Valeur sur la barre de la puissance	KW
0	7,4
1	4,5
2	3,5
3	2,8




POWER MANAGEMENT

Permet de régler la puissance de la table de 7,2 à 2,8 kW en fonction de la capacité de l'installation électrique



Le produit est livré de série avec le kit arrière pour vide sanitaire.

VENTI REC 83


INSTALLATION

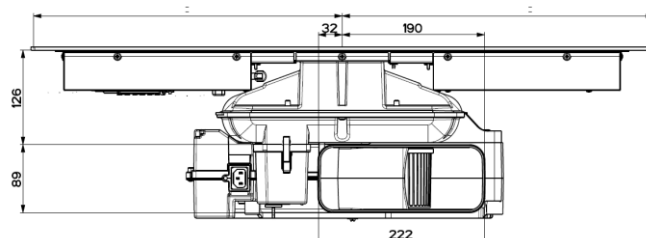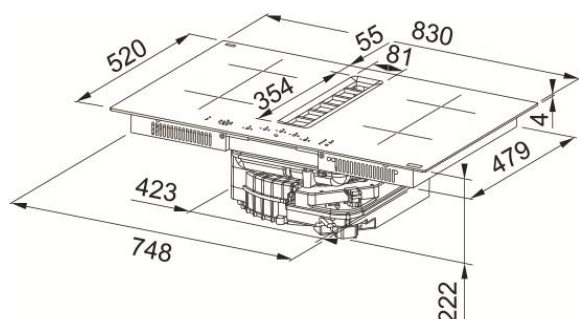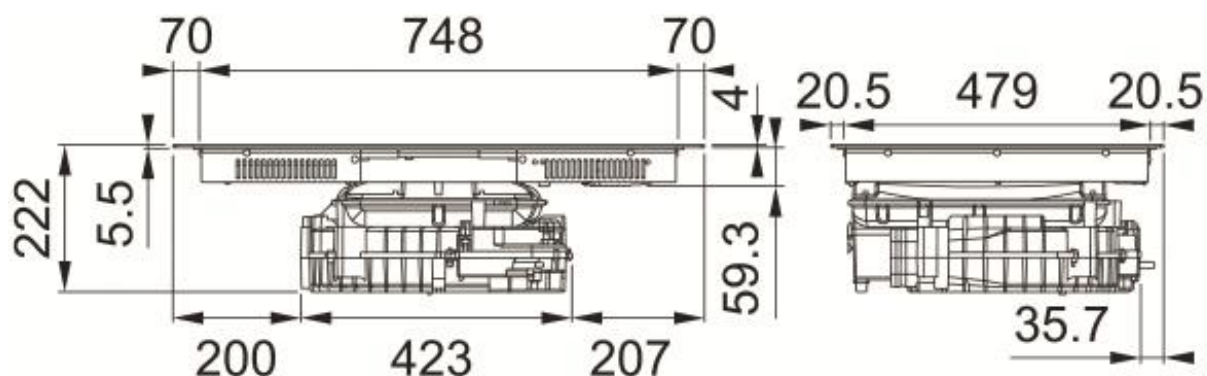

FLUSI

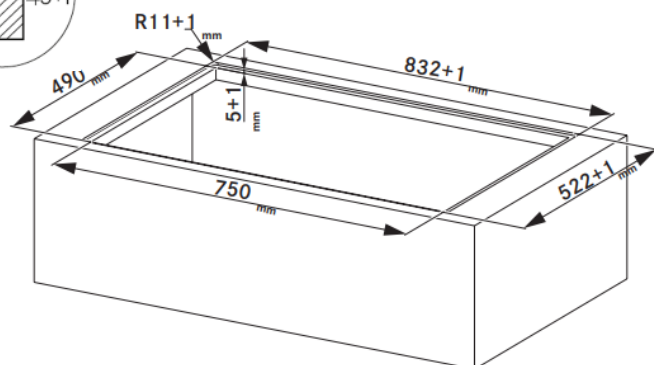

SLIMTOP

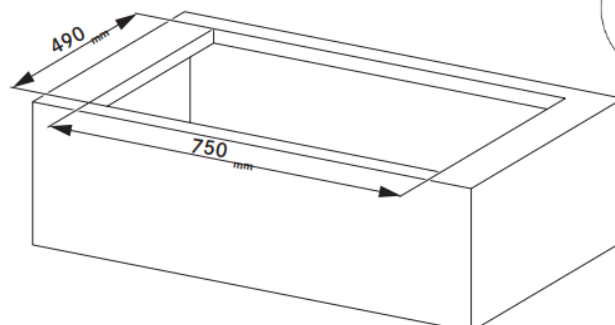

KIT RECYCLAGE AVANT PLINTHE

Composé de :
un coude à 90° F RBV
1 coude à 90°
1 gaine de 1 m
1 adaptateur
1 connecteur rectangulaire
1 connecteur RBV 125
1 coude RBV 125
1 gaine 500 mm
1 bride 220 x 55
1 buse d'échappement



KIT RECYCLAGE HORS PLINTHE

Composé de :
un coude à 90° F RBV
1 coude à 90°
1 gaine de 1 m
1 adaptateur
1 connecteur rectangulaire
1 connecteur RBV 125
1 coude RBV 125
1 gaine 125 1000 mm
1 buse d'échappement