

# MÉLODIE



600 ET 900 MM

NOUVEAUTÉ



Inox (600 mm)



ASPIRATION  
PÉRIPHÉRIQUE



FONCTION  
BOOSTER

## GROUPE DE MEUBLE INTÉGRÉ EN INOX

- COMMANDÉELECTRONIQUE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ÉCLAIRAGE LED 2 x 1 W (4000K)
- 2 FILTRES À GRAISSE (VERSION 600 MM) / 3 FILTRES À GRAISSE (VERSION 900 MM) EN ALUMINIUM, LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR : 750 M<sup>3</sup>/H

## PERFORMANCES

	Min	Moy	Max	Int
DÉBIT (M <sup>3</sup> /H)	315	419	583	727
PRESSION (PA)	438	494	523	538
WATT (W)	184	228	253	271
PUISSEANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	50	59	65	69
PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))	44	53	59	63



INSTALLATION  
FACILE

Ce groupe s'encastre directement dans le meuble : il suffit simplement d'enlever le plancher de meuble pour fixer la hotte.



FILTRES HAUTE  
PERFORMANCE

Solution efficace et économique, les filtres haute performance sont lavables en lave-vaisselle et auto-régénérants. Ils ont ainsi une durée de vie d'environ 3 ans (filtre en option).

## RÉFÉRENCES

Dimension 600 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
MELODIE 600 INOX	inox	<b>6820745</b>	305.0614.981	<b>499 €</b>	415,83 €
Dimension 900 mm					
MELODIE 900 INOX	inox	<b>6820752</b>	305.0614.982	<b>599 €</b>	499,17 €

## ACCESOIRES EN OPTION

	Codes	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	<b>5403008</b>	112.0158.516	<b>49 €</b>	40,83 €
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	<b>6403028</b>	112.0375.445	<b>69 €</b>	57,50 €
CONDUIT INOX POUR INSTALLATION DANS UN MEUBLE (hauteur totale 370 à 630 mm)	<b>6405212</b>	112.0189.631	<b>129 €</b>	107,50 €
CONDUIT INOX POUR INSTALLATION DANS UN MEUBLE (hauteur totale 630 à 1000 mm)	<b>6405221</b>	112.0253.280	<b>129 €</b>	107,50 €

\*Prix de vente indicatif (en euros : €), chaque revendeur fixe librement ses prix de revente.  
TVA 20 % - Hors éco-participation : hotte 5,00 € TTC.




Inox (900 mm)


### VISIÈRE EN VERRE RABATTABLE



La visière en verre transparent permet non seulement de diriger les graisses et odeurs vers la hotte, garantissant un meilleur traitement de l'air, mais permet également de protéger les champs de meuble en retenant l'humidité. Elle sait se faire discrète quand la hotte ne fonctionne pas : elle s'aligne parfaitement avec le panneau d'aspiration lorsqu'elle est repliée.

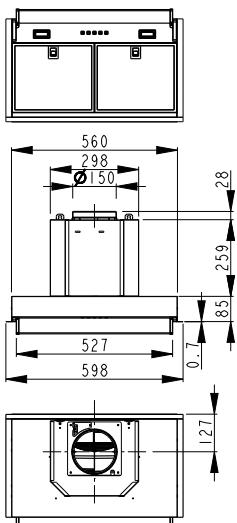

modèle 600 mm

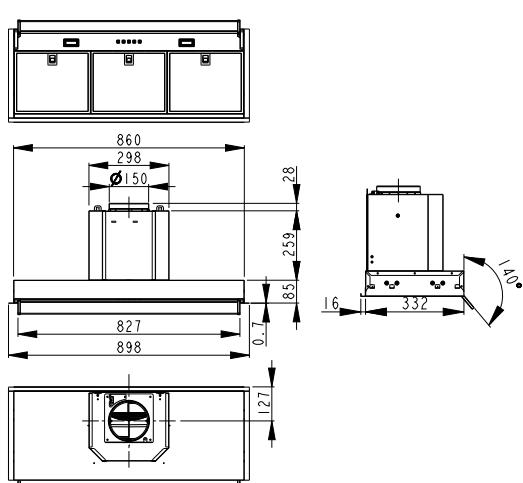


modèle 900 mm

### Installation :

- Installation en évacuation ou en recyclage
- Version livrée : évacuation / sans fûts
- Filtres à charbon en option : 1 filtre standard, ou un filtre lavable et auto régénérant
- Hauteur de pose : 530 mm (plaqué électrique) / 650 mm (plaqué gaz) minimum du plan de cuisson
- Diamètre de sortie : Ø 150 mm à la sortie du moteur
- Ce groupe remplace le plancher de meuble, aucune découpe n'est à prévoir. Il s'installe directement dans des meubles hauts de 350 mm de profondeur (hors porte).

### FIXATION PAR VIS

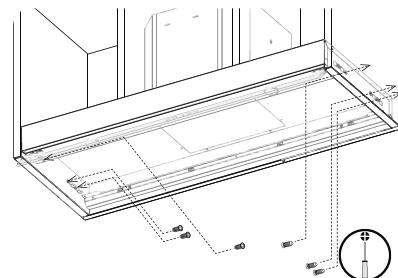

Ce mode de fixation est utilisé pour les hottes dont l'installation ne nécessite pas de découpe de plancher, la façade de la hotte venant se substituer au plancher de meuble. Les dimensions du placard doivent dès lors être parfaitement adaptées à celles de la hotte. Cette dernière se fixe simplement par des vis positionnées sur chaque côté, une fois insérée dans le meuble.



Visser toujours à l'aide  
d'un tournevis et non à la visseuse électrique.