


Mythos2gether

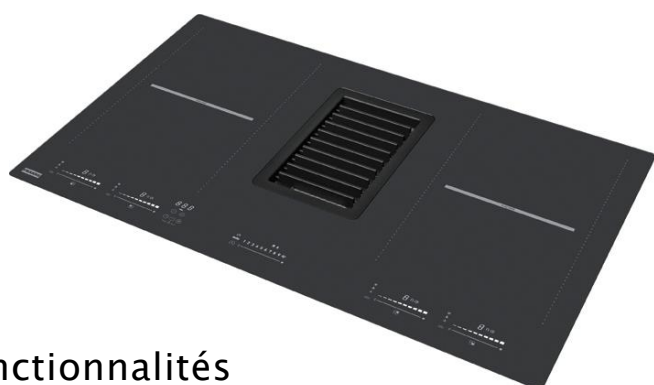

Fonctionnalités

Hotte :

- Booster
- Arrêt temporisé
- Voyant saturation filtres
- Démarrage automatique

Table :

- Détecteur récipients
- Stop & go
- 4 timers indépendants
- 3 programmes de cuisson (chocolat 42°C, Maintien au chaud 74°C, Mijotage 92°C)
- Fonction bridge
- Arrêt automatique
- Fonction recall
- Sécurité enfant, anti-surchauffe, anti-débordement



Arrêt programmé



Témoins de saturation des filtres



Installation possible en évacuation (version évacuation)



Installation possible en recyclage (version recyclage H60 mm ou H100 mm)



Moteur résistant à l'eau : en cas de débordement sur la table de cuisson, le moteur continue de fonctionner en toute sécurité*

Performances

	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m3/h)	245	350	505	700
Puissance (Watts)	35	60	125	220
Pression (Pa)	290	525	550	560
Niveau sonore (dB)	51	57	65	78

Données techniques

Commandes & éclairage	
Type de commandes	Sensitives
Nombre de vitesse	8 + 2 boost
Moteur & Filtration	
Nombre de moteur	1 (145 W)
Fréquence (Hz)	50-60
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus
Filtre à graisse	X1 Aluminium
4 foyers induction	dont 2 zones flex
Zones de cuisson	23x21cm / Flex : 46x21cm
Puissance totale	7545kW
Puissance max / boost	2100W / 3700W
Témoin de chaleur résiduelle	x 4
Protection anti-surchauffe	Oui
Protection anti-débordement	Oui



Recyclage 60 mm

- Hotte fournie avec :
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L70 cm
 - 1 gaine plate 220 x L60 mm 60 cm
 - 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
 - 2 raccords coudés 220 x 90 mm
 - 1 raccord coudé 220 x 90 mm / 220 x 60 mm
 - 1 sortie recyclage d'une hauteur de 60 mm : filtre et grille inclus



Recyclage 100 mm





- Hotte fournie avec :
- 2 gaines plates 220 x 90 mm L70 cm
 - 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
 - 2 raccords coudés 220 x 90 mm
 - 1 sortie recyclage d'une hauteur de 100 mm : filtre et grille inclus



Evacuation

- Hotte fournie avec :
- 1 gaine plate 220 x 90 mm L70 cm
 - 1 gaine plate 220 x 90 mm L30 cm
 - 1 raccord coudé 220 x 90 mm
 - 1 raccord 220 x 90 mm

Installation

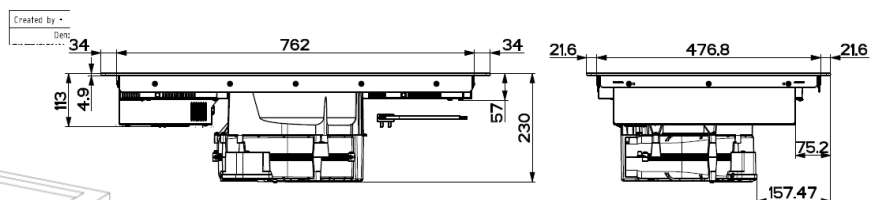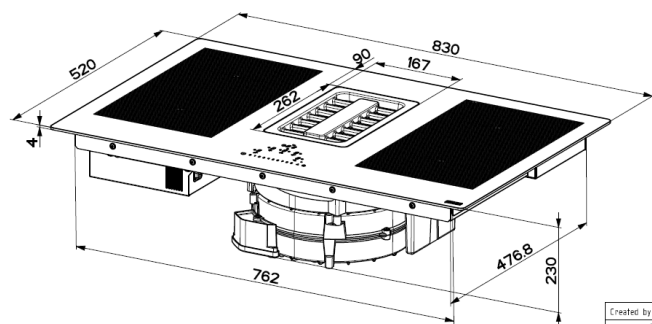

Dimensions

Dimensions du produit
(H x L x P – mm) 210 x 860 x 520

Poids brut (kg) 26,0


Poids net (kg) 19,0

Installation

Diamètre de sortie 227 x 94 mm

Efficacité énergétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	24,8
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Efficacité fluidodynamique (FDE)	40,3
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	N/A
Classe d'efficacité lumineuse	N/A
Efficacité de filtration des graisses (%)	85,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B
	min max int
Débit d'air (m³/h)	245 505 700
Emissions acoustiques (dB)	51 65 72
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,49
Consommation d'énergie en mode veille (W)	-

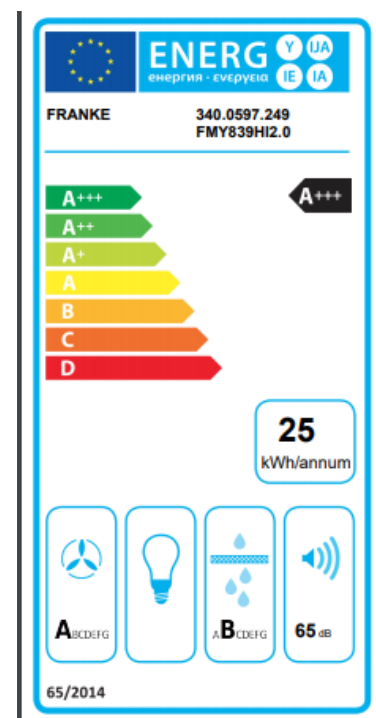

Codes

FMY 839 HI 2.0	753333 340.0597.249
KIT EVACUATION FRANKE Evacuation	853095 112.0619.471
KIT RECYCLAGE 60 FRANKE Recyclage 60 mm	853804 112.0619.472
KIT RECYCLAGE 100 FRANKE Recyclage 100 mm	853811 112.0619.473

Accessoires



Filtre à charbon Haute Performance 60 mm
546607
112.0548.447



Filtre à charbon Haute Performance 100 mm
546614
112.0548.448