


Série 2, Hotte télescopique, 60 cm, Silver DFM064W55

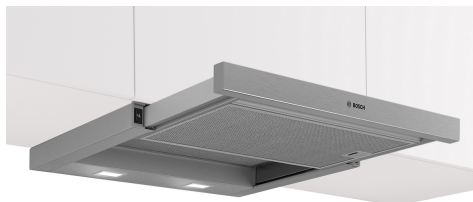

Accessoires en option

DWZ1IT1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ1IT1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

Données techniques

Typologie: Pull-out
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Niche d'encastrement: 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hauteur: 203 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
Poids net: 8.8 kg
Type de commandes: Mécanique
Nombre de vitesses: 3
Débit d'aspiration max. en évacuation: 394 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 238 m³/h
Débit d'air maximum: 394 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 68 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
Code EAN: 4242005538096
Puissance de raccordement: 108 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Encastrable



4 242005 538096

Série 2, Hotte télescopique, 60 cm, Silver DFM064W55

- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Diamètre du tuyau Ø 150 mm

Design:

- Hotte télescopique 60 cm
- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- En mode évacuation, recyclage

Caractéristiques principales :

- Moteur capacitor
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 131 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- Touches à bascule
- Touches, 3 vitesses d'aspiration

Confort de nettoyage :

- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
Vitesse 1 : puissance d'extraction 276 M3H; niveau sonore 61 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 336 M3H; niveau sonore 65 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 394 M3H; niveau sonore 68 DB(A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 57.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Performances en recyclage :


- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) : Vitesse 1 : puissance d'extraction 190 M3H; niveau sonore 66 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 220 M3H; niveau sonore 69 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 238 M3H ; niveau sonore 71 DB(A) re1pW




Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 108 W
- Tension : 220 - 240 V.
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2

Informations sur la configuration et l'installation :

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 162 x 526 x 290 mm

[illegible]

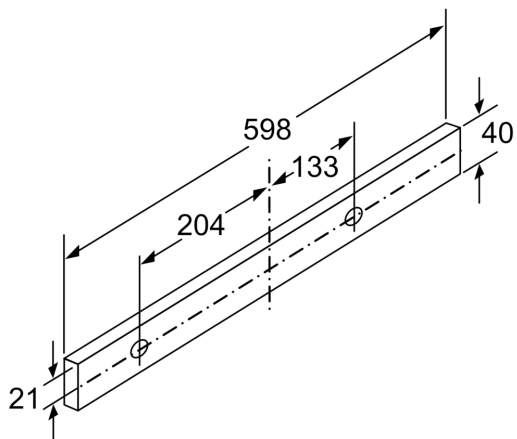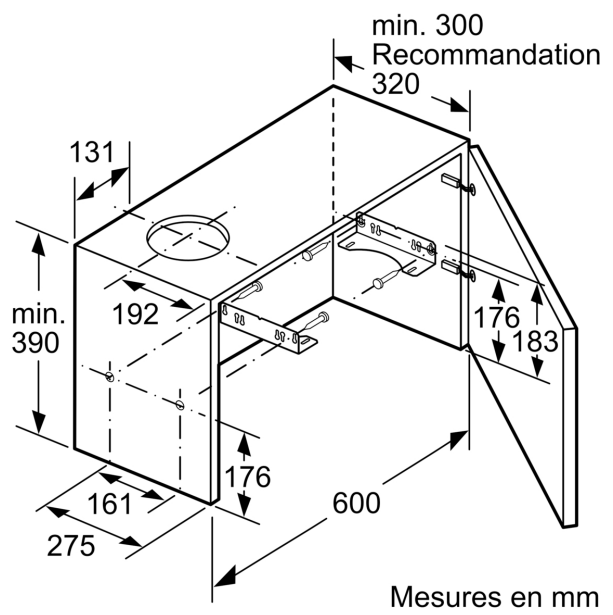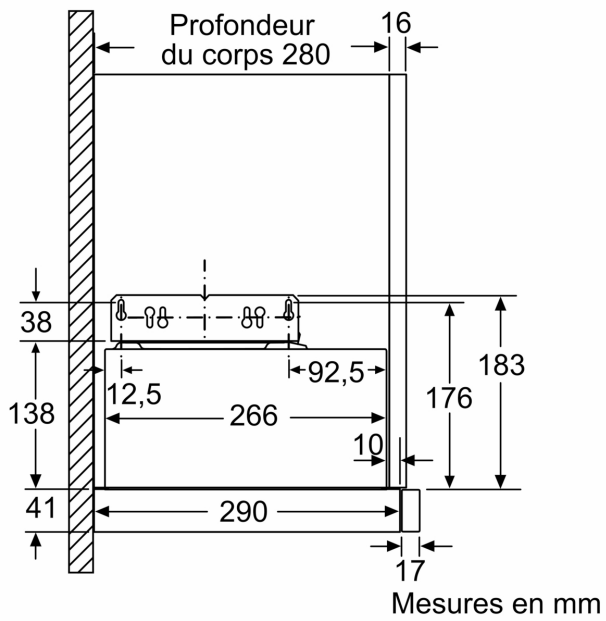

Mesures en mm