

Série 2, Hotte murale, 90 cm, Inox DWP96BC50



Accessoires en option

DHZ1224	EXTENSION DE CHEMINEE 500 MM
DHZ1234	EXTENSION DE CHEMINEE 750 MM
DHZ5275	KIT DE RECYCLAGE
DHZ5276	FILTRE A CHARBON ACTIF

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	inox
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Hauteur de la cheminée:	553-730/573-730 mm
Hauteur:	246 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	10.4 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3
Débit d'aspiration max. en évacuation:	626 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	409 m³/h
Débit d'air maximum:	626 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	69 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242005032037
Puissance de raccordement:	220 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural



Série 2, Hotte murale, 90 cm, Inox DWP96BC50

- Hottes pyramidales
- En mode évacuation, recyclage
- Moteur capacitor
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 41.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 94 lux
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 150 mm livré avec l'appareil)
- Non
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 799-975 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 799-975 x 900 x 500 mm
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 51/69 dB

Design :

Puissance :

Fonctionnement/ Commande

Puissance :

Confort/Sécurité :

Confort :

Données techniques :

Informations techniques :

- Hotte décorative murale 90 cm
- Hotte inox
- Hotte décorative murale
- Hotte box intégrée de 90 cm
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Boutons poussoirs
- Boutons poussoirs, 3 vitesses d'aspiration
- Aspiration à double flux
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 626 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 626 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 51/69 dB
- Capacité d'extraction max.: 626 m³/h
- Taux d'extraction en mode recyclage : max. normal : 409 m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :

- Max. normal : 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa sound pressure)

- Hotte décorative

INFORMATIONS GENERALES

- 3 vitesses d'aspiration

Confort et sécurité


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 799 x 900 x 500 mm
- Cassette
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

Performance et consommation

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


Série 2, Hotte murale, 90 cm, Inox DWP96BC50

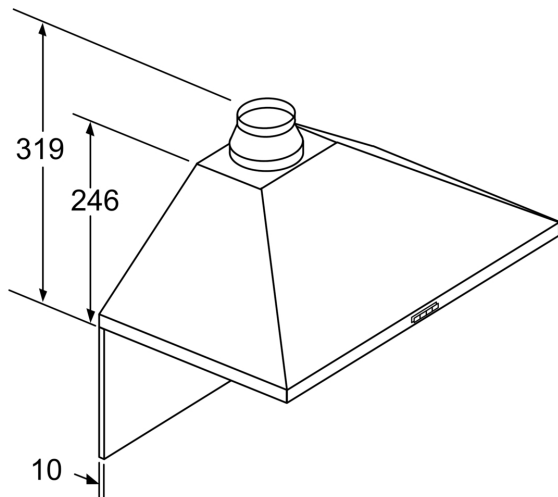

Pour l'utilisation d'une paroi arrière,
tenir compte de la conception
de l'appareil.

Mesures en mm

Mesures en mm

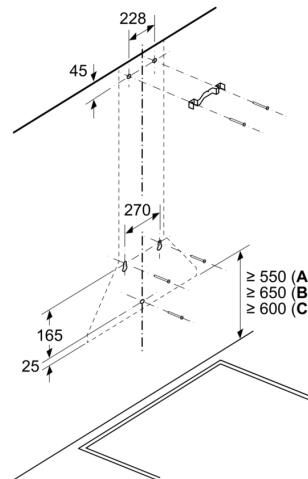


A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du
support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la
Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

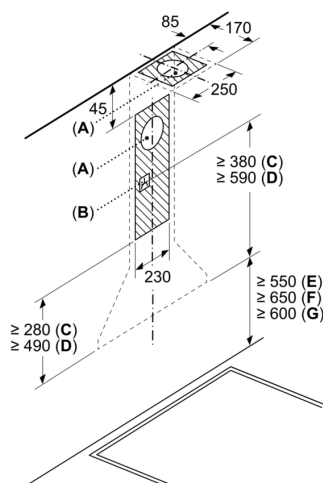

A: Sortie d'air

B: Prise


C: Evacuation

D: Air circulé

E: Électrique

F: Gaz - depuis le bord supérieur du
support casserole

G: Électrique - pour l'Australie et la
Nouvelle-Zélande

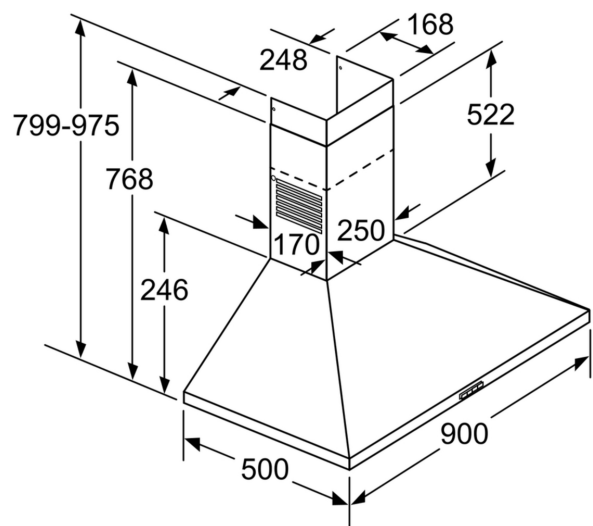

Mesures en mm