



A



Accessoires en option

Z50XXPOX0 : FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE , Z5102X1 : FILTRE A CHARBON ACTIF , Z5102X5 : KIT DE RECYCLAGE , Z51CBI2X4 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR , Z51CXC2N6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS , Z51CXI1X6 : MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR + , Z51FxD2N1 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE , Z51FXJ0X5 : KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE , Z53CBB2X4 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR , Z53XXB1X6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS , Z5861N0 : CREDECNE INOX LARGEUR 90 CM , Z5906N1 : EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM , Z5916N1 : EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ Isolation acoustique spéciale : cuisinez enfin en silence.
- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économie en énergie.
- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensitives
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Fonction variateur : la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.

Équipement

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Hauteur de la cheminée : 582-908/568-1018 mm
Hauteur du produit, sans cheminée : 46 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm
Poids net : 18,5 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 2 intensif
Débit d'air maximum en évacuation : 427 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 442 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 343 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation : 702 m³/h
Nombre de lampes : 3
Niveau sonore : 55 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242004234906
Puissance de raccordement : 145 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Mural



N 70, Hotte murale, 90 cm, Inox

D95BMP5N0

Équipement

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/55 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 427 m³/h

Confort/Sécurité :

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Eclairage Softlight®
- Montage mural facile
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 33.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


N 70, Hotte murale, 90 cm, Inox

D95BMP5N0

Cotes

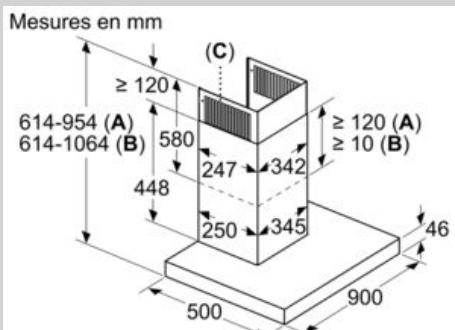


A: Évacuation d'air
B: Circulation d'air
C: Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

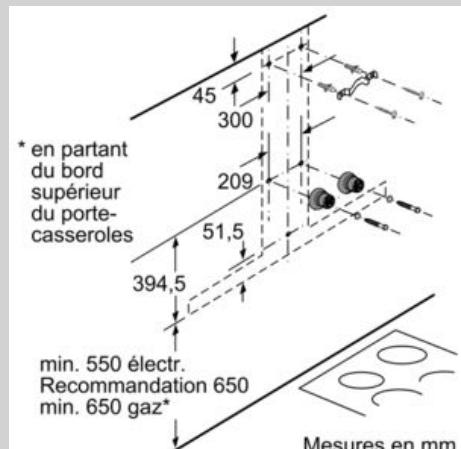


min. 550 électr.
 Recommandation 650
 min. 650 gaz*

Mesures en mm

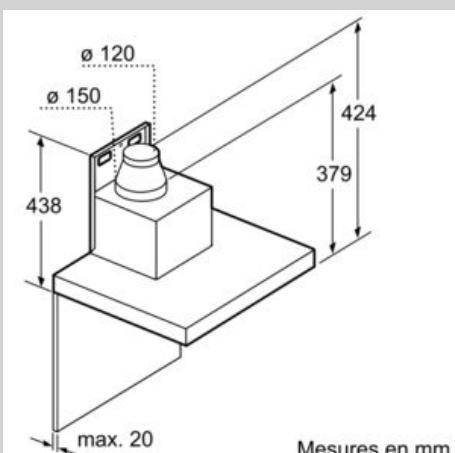

Mesures en mm

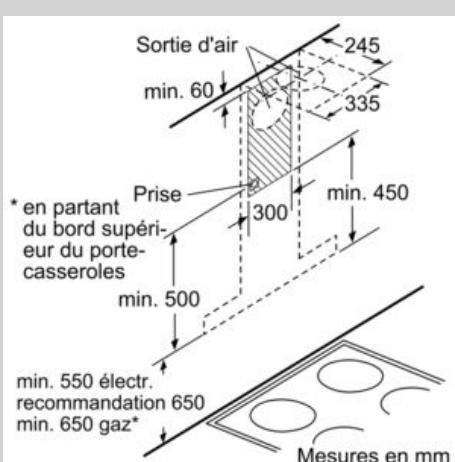

Mesures en mm