




De délicieuses saveurs plus rapidement

La nouvelle technologie des foyers possède tous les avantages d'une table vitrocéramique. Les zones de cuisson chauffent 50% plus vite qu'une table de cuisson à foyers radiants. Ainsi, vous pouvez démarrer votre cuisson plus rapidement.

Bénéfices et Caractéristiques

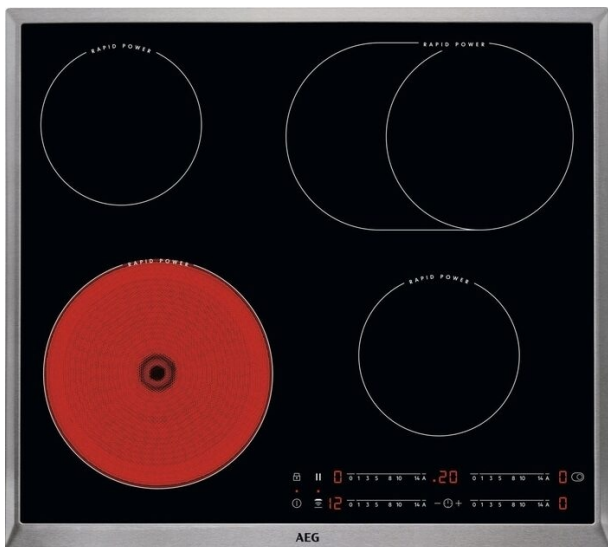

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

Contrôle instantané de votre table de cuisson

Les commandes sensibles avec accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler les niveaux de cuisson de façon simple et rapide d'un seul doigt.




Utilisation sûre et efficace de la chaleur résiduelle

Pour chaque zone de chauffe, le système OptiHeat Control de la plaque de cuisson mesure le niveau de chaleur résiduelle encore présent, ce qui vous permet d'utiliser cette chaleur de manière plus sûre et plus efficace.


Suspendez votre cuisson

Appuyez sur la touche Pause si vous êtes interrompu lorsque que vous cuisinez. La fonction arrête toutes les cuissons pour que rien ne brûle. Elle enregistre les niveaux de chaleur que vous utilisez. Vous n'avez qu'à appuyer une nouvelle fois sur la touche pour reprendre la



Contrôle instantané de votre table de cuisson

Les commandes sensibles avec accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler les niveaux de cuisson de façon simple et rapide d'un seul doigt.



- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG High Speed : 3000W/210mm
- Foyer ARG High Speed : 1600W/145mm
- Foyer AVD High Speed : 1600W/145mm
- Foyer ARD (extensible), High Speed : 1800/2800W/170x265mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Sécurité enfants
- Cadre plat inox
- Installation facilitée Optifix™

Sp cifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Cordon fourni (en m):	1.5
Technologie de chauffe de la plaque	Vitroc�ramique	Puissance �lectrique totale maximum (W)	6400
Diam�tre des zones de cuisson plaque �lectrique	� en cm.*	Volts	220-240V/400V2N
Diam�tre foyer avant gauche	21	Poids brut/net (kg)	9.8 / 7.9
Diam�tre foyer arri�re gauche	14.5	Dimensions emball�es HxLxP (mm)	118x660x600
Diam�tre foyer avant droit	14.5	Pays de fabrication	Allemagne
Consommation �nerg�tique par zone de cuisson (CE cuisson �lectrique) - plaque �lectrique	en Wh/kg.*	PNC	949 598 485
Consommation foyer avant gauche	194.8	Code EAN	7333394078090
Consommation �nerg�tique foyer arri�re gauche	190.4	* Conform�ment au r�glement	EU 66/2014
Consommation �nerg�tique foyer avant droit	190.4		
Consommation �nerg�tique foyer arri�re droit	185.5		
Consommation �nerg�tique (�lectrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	190.3		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	576x516		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	38x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		

