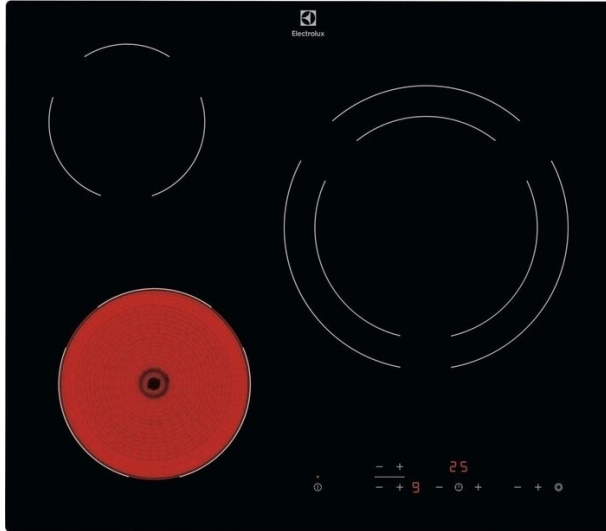


**Des commandes claires et précises**


Grâce aux commandes sensibles claires et précises, votre table se contrôle au doigt et à l'oeil.

**Bénéfices et Caractéristiques****Un accès direct à toutes les commandes**

Les commandes de cette plaque de cuisson ont été pensées pour vous permettre d'y accéder facilement.

**Contrôle de la cuisson grâce au minuteur.**

Pour une parfaite maîtrise, utilisez le minuteur qui éteint automatiquement la table de cuisson lorsque le temps de cuisson est écoulé, tout en émettant un signal sonore.

**Visualisez les zones encore chaudes**

Avec cette plaque de cuisson, vous saurez toujours quelles sont les zones encore chaudes grâce aux indicateurs de chaleur résiduelle.

**Empêchez vos enfants d'allumer la plaque de cuisson**

Cette plaque de cuisson propose une fonction de sécurité empêchant les enfants de l'activer de façon involontaire. Une simple touche suffit à l'activer.

- Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300
- Bandeau de commandes Latéral
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Foyer AVG Hi-Light : 1800W/180mm
- Foyer ARG Hi-Light : 1200W/145mm
- Foyer AVD double zone, Hi-Light, Paëlla : 1700/2700W/210/270mm
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™

**Spécifications techniques**

|                                                                                             |                |                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Technologie de chauffe de la plaque                                                         | Vitrocéramique | Poids brut/net (kg)             | 9.6 / 7.7     |
| Diamètre des zones de cuisson plaque électrique                                             | Ø en cm:*      | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 118x678x600   |
| Diamètre foyer avant gauche                                                                 | 18             | Pays de fabrication             | Roumanie      |
| Diamètre foyer arrière gauche                                                               | 14.5           | PNC                             | 949 492 850   |
| Diamètre foyer avant droit                                                                  | 27             | Code EAN                        | 7333394116631 |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique    | en Wh/kg:*     | * Conformément au règlement     | EU 66/2014    |
| Consommation foyer avant gauche                                                             | 191.6          |                                 |               |
| Consommation énergétique foyer arrière gauche                                               | 188            |                                 |               |
| Consommation énergétique foyer avant droit                                                  | 185.4          |                                 |               |
| Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* | 188.3          |                                 |               |
| Couleur                                                                                     | Noir           |                                 |               |
| Dimensions LxP (mm)                                                                         | 590x520        |                                 |               |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):                                                       | 0x560x490      |                                 |               |
| Cordon fourni (en m):                                                                       | 1.5            |                                 |               |
| Puissance électrique totale maximum (W)                                                     | 5700           |                                 |               |
| Volts                                                                                       | 220-240/400V2N |                                 |               |

