




- Système NO DRIP : la hotte se réchauffe et permet de recueillir la vapeur d'eau à l'arrière dans un récipient prévu à cet effet
- Commandes frontales

Famille:
BOXIN NO DRIP

Référence:
PRF0157712

Description commerciale:
BOXIN NO DRIP IX/A/60

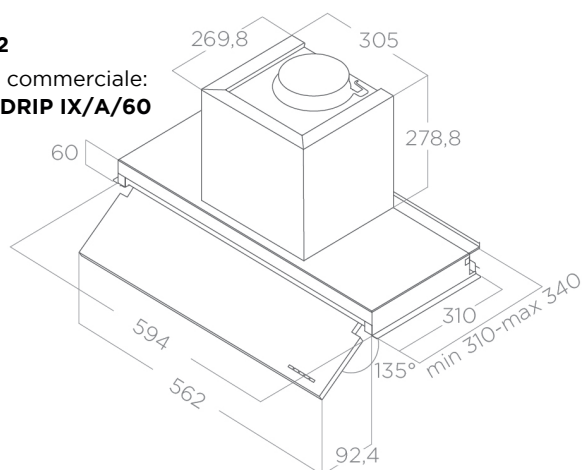

INSTALLATION

Largeur	60 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	150 mm
Distance minimale de la plaque électrique	50 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	62 cm
Absorption	257 W

ACCESSOIRES

Filtre anti-odeurs	Accessoire - CFC0140343 - Filtre à charbon
Référence filtre anti odeur long durée	CFC0162221
Cheminée incluse	Oui
Clapet anti-retour fourni	Oui

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes électroniques 3v+1 Booster
Finition façade	Inox
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	A
Débit d'air min	105 m ³ /h
Débit d'air max	365 m ³ /h
Débit d'air booster	560 m ³ /h
Niveau sonore min	30 db(a)
Niveau sonore max	60 db(a)
Niveau sonore Booster	69 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Led 2x2,5W
Temperature Eclairage Kelvin	3500 K
Intensité Eclairage Lux	381 Lx

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283048072
Poids net	12 kg
Poids brut	14 kg
Longueur emballage	462 mm
Largeur emballage	660 mm
Hauteur emballage	363 mm
Quantité par palette	20




- “NO DRIP”-systeem: de kap warmt op en laat de waterdamp achterin opvangen in een daarvoor bestemd reservoir
- Frontale bediening.

Familie:
BOXIN NO DRIP

Referentie:
PRF0157712

Commerciële omschrijving:
BOXIN NO DRIP IX/A/60

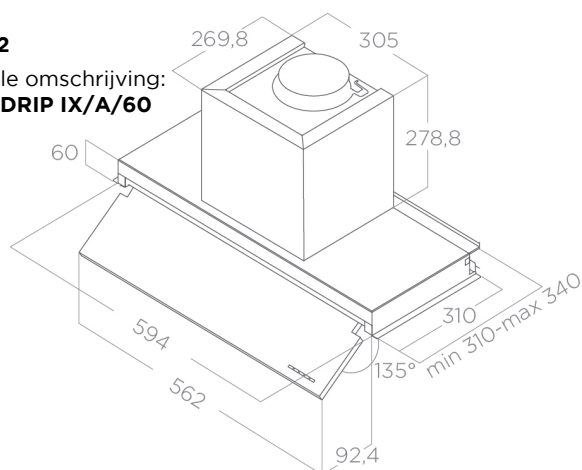

INSTALLATIE

Breedte	60 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	150 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	50 cm
Minimale afstand gas kookplaat	62 cm
Totale absorptie	257 W

ACCESSORIES

Geurfilters	Accessoire - CFC0140343 - koolstoffilter
Referentie geurfilter lange levensduur	CFC0162221
Schouw inclusief	Ja
Afsluitklep meegeleverd	Ja

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Bedieningspaneel soft light 3S + Booster
Front afwerking	Inox
Korpus afwerking	Inox
Indicator verzadiging filter	Ja

PRESTATIES

Energie klasse	A
Minimale lucht hoeveelheid	105 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	365 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	560 m ³ /h
Geluidsniveau min	30 db(a)
Geluidsniveau max	60 db(a)
Geluidsniveau booster	69 db(a)

VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Led 2x2,5W
Lichtkleur Kelvin	3500 K
Lichtsterkte LUX	381 Lx

LOGISTIEK

EAN code	8020283048072
Netto gewicht	12 kg
Brutto gewicht	14 kg
Lengte verpakking	462 mm
Breedte verpakking	660 mm
Hoogte verpakking	363 mm
Hoeveelheid per palet	20