


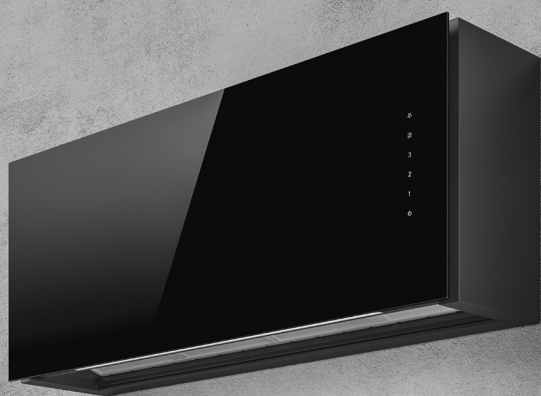


- Système d'alignement aux meubles hauts : de 21cm à 36cm
- Puissant et silencieux, classe énergie A
- Versatile et personnalisable : version nue disponible
- Connexion hotte-plaque : MULTICONNECT

Famille:
RULES @

Référence:
PRF0163751A

Description commerciale:
RULES @ BL/F/90

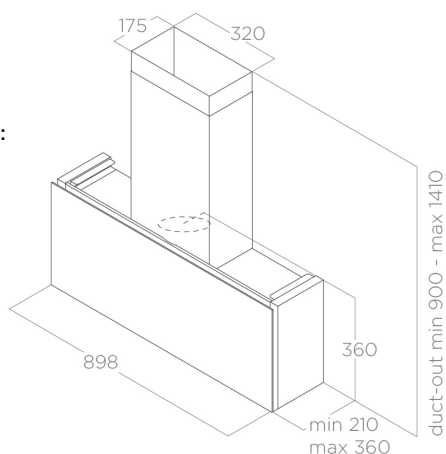

INSTALLATION

Largeur	90 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	150
Distance minimale de la plaque électrique	50 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	60 cm
Absorption	277 W

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Compris - CFC0166361 - Filtre anti-odeur longue durée, régénérable
Référence filtre anti odeur long durée	CFC0166361
Cheminée incluse	Option - KIT0166364

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes tactiles 3v+1 Booster
Connectivity	Oui
Finition façade	Verre noir
Finition corps	Noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES


Classe énergétique	A
Debit d'air min	160 m ³ /h
Débit d'air max	415 m ³ /h
Débit d'air booster	700 m ³ /h
Niveau sonore min	40 db(a)
Niveau sonore max	58 db(a)
Niveau sonore Booster	71 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Strip Led 1x7 W
Temperature Eclairage Kelvin	3500 K
Intensité Eclairage Lux	365 Lx


LOGISTIQUE

Code EAN	8020283063518
Poids net	22,3 kg
Poids brut	26,9 kg
Longueur emballage	1.050 mm
Largeur emballage	600 mm
Hauteur emballage	250 mm
Quantité par palette	12

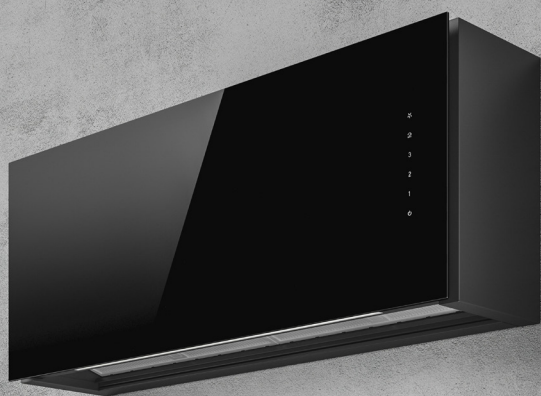

- Uitlijnsysteem naar bovenkasten: van 21cm tot 36cm
- Krachtig en stil, energieklasse A
- Veelzijdig en aanpasbaar: kale versie beschikbaar.
- Afzuigkap-kookplaatverbinding: MULTICONNECT

Familie:
RULES @
Referentie:
PRF0163751A
Commerciële omschrijving:
RULES @ BL/F/90

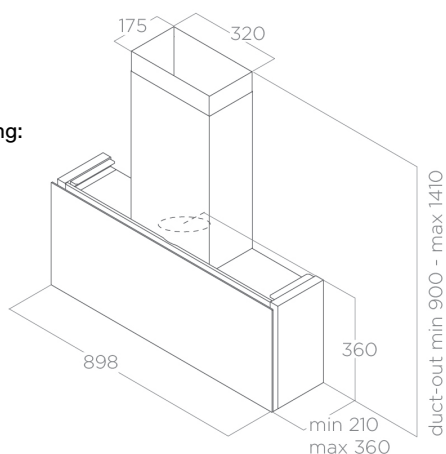

INSTALLATIE

Breedte	90 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	150
Minimale afstand elektrische kookplaat	50 cm
Minimale afstand gas kookplaat	60 cm
Totale absorptie	277 W

ACCESSORIES

Geurfilters	Inclusief - CFC0166361 - Regenereerbaar koolstoffilter
Referentie geurfilter lange levensduur	CFC0166361
Schouw inclusief	Option - KIT0166364

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Touch control infrarood 3S+ Booster
Connectivity	Oui
Front afwerking	Zwart glas
Korpus afwerking	Zwart
Indicator verzadiging filter	Ja

PRESTATIES

Energie klasse	A
Minimale lucht hoeveelheid	160 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	415 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	700 m ³ /h
Geluidsniveau min	40 db(a)
Geluidsniveau max	58 db(a)
Geluidsniveau booster	71 db(a)

VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Strip Led 1x7 W
Lichtkleur Kelvin	3500 K
Lichtsterkte LUX	365 Lx

LOGISTIEK

EAN code	8020283063518
Netto gewicht	22,3 kg
Brutto gewicht	26,9 kg
Lengte verpakking	1.050 mm
Breedte verpakking	600 mm
Hoogte verpakking	250 mm
Hoeveelheid per palet	12