




Système mécanique NO DRIP. Grâce à l'inclinaison du filtre, la hotte recueille les condensats dans un récipient spécial.

- Commandes frontales
- Grille à graisse en acier inoxydable

Famille:
BOXIN DRY
Référence:
PRF0181338
Description commerciale:
BOXIN DRY IX/A/120

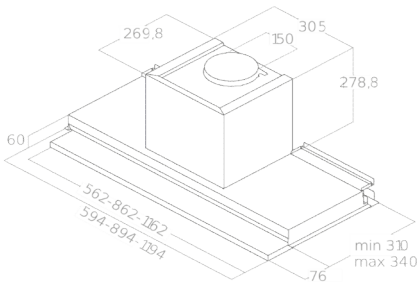

INSTALLATION

Largeur	120
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie d'air en mm	150.0
Distance minimale de la plaque électrique (cm)	50.0
Distance minimale de la plaque à gaz (cm)	50.0
Absorption	257.5
Hauteur mini Faux plafond (mm)	-

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire - CFC0140343 -
Référence filtre anti odeur long durée	Filtre à charbon CFC0162221
Clapet anti-retour fourni	Oui

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes électroniques 3v+1 Booster
Finition façade	Acier inox
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCE

Classe énergétique	B
Debit d'air min m³/h	270.0
Debit d'air max m3/h	580.0
Debit d'air booster m3/h	700.0
Niveau sonore min dBa	52.0
Niveau sonore max dBa	67.0
Niveau sonore Booster dBa	71.0

ECLAIRAGE

Type et puissance d'eclairage	LED 3x2.1W
Temperature Eclairage Kelvin	3500
Intensité Eclairage Lux	211

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283054110
Poids net kg	14,5
Poids brut kg	17,5
Longueur emballage mm	462
Largeur emballage mm	1293
Hauteur emballage mm	363
Quantité par palette	10

LAST UPDATE: 03/11/2022