




Illumination réglable à 3.000 K - 3.500 K et 4.000 K
 Airmatic : grâce à un capteur intelligent,
 permet de la mettre en marche de manière totalement autonome
 Grille à graisse en acier inoxydable

Famille:
 BOXIN ADVANCE
 Référence:
 PRF0181497
 Description commerciale:
 BOXIN ADVANCE IX/A/90

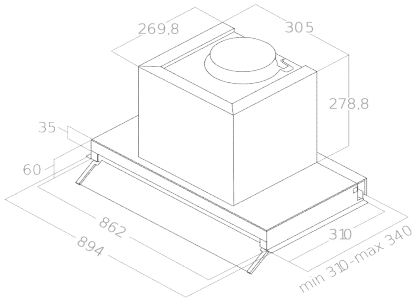

INSTALLATION

Largeur	90 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie d'air en mm	150.0
Distance minimale de la plaque électrique (cm)	50.0
Distance minimale de la plaque à gaz (cm)	57.0
Absorption	257
Hauteur mini Faux plafond (mm)	-

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire - CFC0140343 -
Référence filtre anti odeur long durée	Filtre à charbon CFC0162221
Clapet anti-retour fourni	Oui

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes électroniques 3v+1 Booster
Finition façade	Acier inox
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCE

Classe énergétique	A
Debit d'air min m³/h	305.0
Debit d'air max m³/h	560.0
Debit d'air booster m³/h	730.0
Niveau sonore min dBa	50.0
Niveau sonore max dBa	64.0
Niveau sonore Booster dBa	70.0

ECLAIRAGE

Type et puissance d'eclairage	STRIP LED 1X7W
Temperature Eclairage Kelvin	3.000-3.500-4.000
Intensité Eclairage Lux	421
Eclairage Variateur température	Oui

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283054004
Poids net kg	11,5
Poids brut kg	13,7
Longueur emballage mm	462
Largeur emballage mm	960
Hauteur emballage mm	363
Quantité par palette	15

LAST UPDATE: 03/11/2022