CT35 PRO

Un look professionnel
Grille à graisse en acier 304
Moteur deportée
Bac de récupération d'huile

Famille:
CT35 PRO
Référence:
PRF0183213
Description commerciale:
CT35 PRO GME IX/A/60

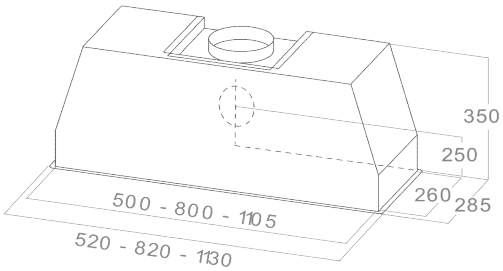

INSTALLATION

Largeur	60 cm
Mode d'installation	Extraction
Sortie d'air en mm	150
Distance minimale de la plaque électrique (cm)	50
Distance minimale de la plaque à gaz (cm)	65
Absorption W	281

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes électroniques 3v+1 Booster
Finition façade	Acier inox
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	-
#NOME?	Oui

PERFORMANCE

Classe énergétique	B
Debit d'air min m^3/h	215
Debit d'air max m3/h	550
Debit d'air booster m3/h	610
Niveau sonore min dBa	41
Niveau sonore max dBa	67
Niveau sonore Booster dBa	70

ECLAIRAGE

Type et puissance d'eclairage	STRIP LED 2x3W
Temperature Eclairage Kelvin	4200
Intensité Eclairage Lux	121

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Non convertible en recyclage
Clapet anti-retour fourni	Oui
Moteur deporté	Oui - Accessoire

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283053793
Poids net kg	8
Poids brut kg	14
Longueur emballage mm	440
Largeur emballage mm	660
Hauteur emballage mm	440
Quantité par palette	4

LAST UPDATE: **03/11/2022**