


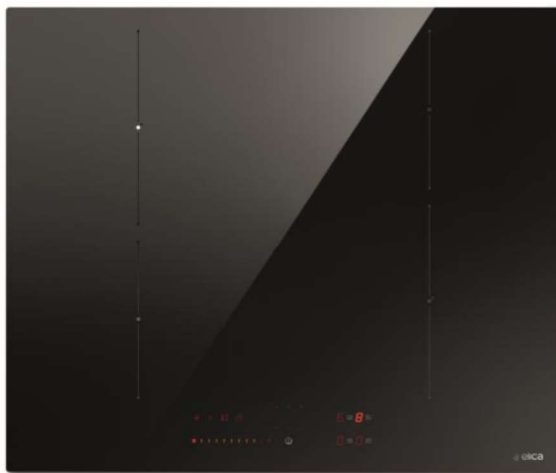

Fonction "Maintien au chaud" pour tous les foyers  
Timer sur chaque foyer  
Limitation puissance de 3,1 kW - 4,5 kW

**Famille**



RATIO

**Référence**

PRF0185680

**Description commerciale**

RATIO 604 BL

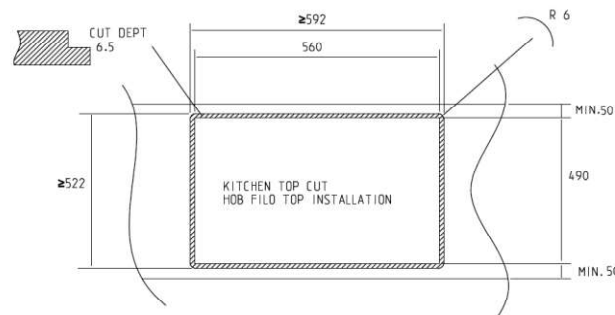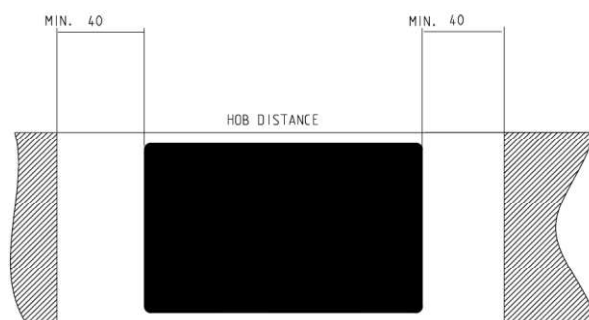**INSTALLATION**

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Largeur                                    | 60 cm                       |
| Mode d'installation                        | Standard ou à fleur de plan |
| Dimensions Produit (cm)                    | 59 x 52                     |
| Dimensions découpe de plan de travail (mm) | 560 x 490                   |
| Dimensions découpe à fleur de plan (mm)    | 592 x 522                   |
| Cable inclus                               | Non                         |
| Tension (V)                                | 220-240                     |
| Fréquence (Hz)                             | 50-60                       |
| Puissance Max                              | 7,2 kW                      |
| Limitation puissance (KW)                  | Oui - 3,1 - 4,5             |
|                                            |                             |
|                                            |                             |
|                                            |                             |
|                                            |                             |
|                                            |                             |

**CARACTÉRISTIQUES ET FINITION**


|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Finition                          | Noir                           |
| Montée en température automatique | Oui                            |
| Témoin de chaleur résiduelle      | Oui                            |
| Fonction Maintien au chaud        | Oui                            |
| Sécurité enfant par verrouillage  | Oui                            |
| Détecteur automatique             | Oui                            |
| Fonction Stop&Go                  | Oui                            |
| Timer                             | Egg timer et interactive timer |
|                                   |                                |
|                                   |                                |
|                                   |                                |
|                                   |                                |
|                                   |                                |

**LOGISTIQUE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Code EAN                | 8020283058170 |
| Poids net (kg)          | 10,5          |
| Poids brut (kg)         | 13,1          |
| Longueur emballage (mm) | 614           |
| Largeur emballage (mm)  | 676           |
| Hauteur emballage (mm)  | 160           |
| Quantité par palette    | 18            |



**PLAQUE CUISSON**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nombre de foyers     | 4                                 |
| Commandes            | Touch Control Slider 9P + Booster |
| Forme des inducteurs | 4 Ronds                           |
| Zone avant gauche    | Ø 160 mm (1,2 kW@liv9 – 1,4 kW@P) |
| Zone arrière gauche  | Ø 200 mm (2,3 kW@liv9 – 3 kW@P)   |
| Zone avant droit     | Ø 200 mm (2,3 kW@liv9 – 3 kW@P)   |
| Zone arrière droit   | Ø 160 mm (1,2 kW@liv9 – 1,4 kW@P) |

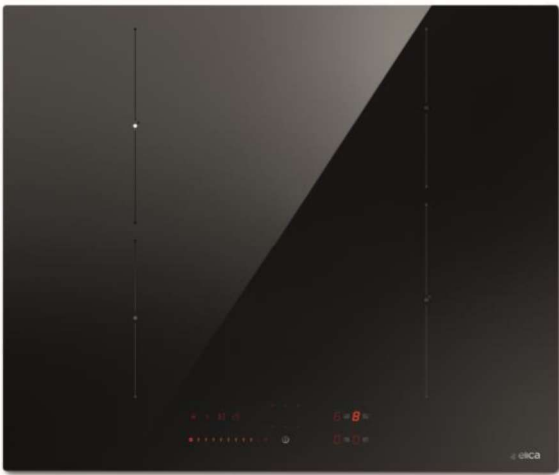

Warmhouden - functie voor alle woningen  
Timer op elke kookzone  
Power limitation van 3,1 kW - 4,5 kW

Familie  
RATIO  
Referentie  
PRF0185680  
Commerciële omschrijving  
RATIO 604 BL

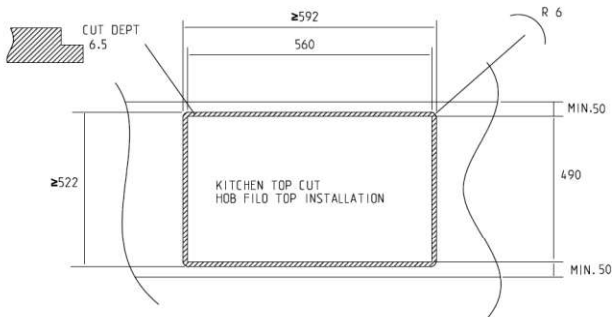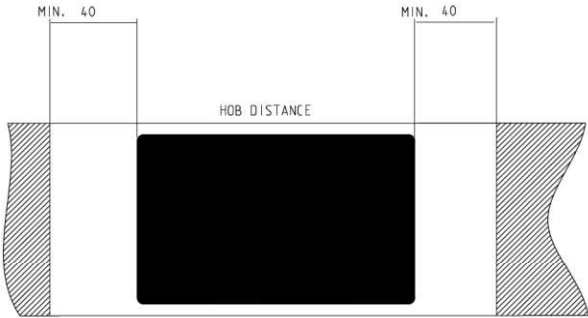

INSTALLATIE

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Breedte                                                    | 60 cm                                 |
| Wijze van installatie                                      | standaard of gelijk met het oppervlak |
| Afmetingen product (cm)                                    | 59 x 52                               |
| Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)                  | 560 x 490                             |
| Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm) | 592 x 522                             |
| Kabel inbegrepen                                           | Nee                                   |
| Spanning (V)                                               | 220-240                               |
| Frequentie (Hz)                                            | 50-60                                 |
| Maximaal vermogen                                          | 7,2 kW                                |
| Power Limitation (KW)                                      | Ja - 3,1 - 4,5                        |
|                                                            |                                       |
|                                                            |                                       |
|                                                            |                                       |
|                                                            |                                       |
|                                                            |                                       |

KENMERKEN EN AFWERKING

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Afwerking                        | Zwart                            |
| Automatische temperatuurstijging | Ja                               |
| Restwarmte indicator             | Ja                               |
| Warmhoud functie                 | Ja                               |
| Child Lock                       | Ja                               |
| Potten en pannen detector        | Ja                               |
| Stop&Go                          | Ja                               |
| Timer                            | Eierwekker en interactieve timer |
|                                  |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |                                  |
|                                  |                                  |

LOGISTIEK

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN code              | 8020283058170 |
| Netto gewicht in kg   | 10,5          |
| Brutto gewicht in kg  | 13,1          |
| Lengte verpakking mm  | 614           |
| Breedte verpakking mm | 676           |
| Hoogte verpakking mm  | 160           |
| Hoeveelheid per palet | 18            |
|                       |               |
|                       |               |

KOOKPLAAT

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aantal kooktoestellen | 4                                 |
| Bedieningen           | Touch Control Slider 9P + Booster |
| Inductie elementen    | 4 Ronde                           |
| Zone vooraan links    | Ø 160 mm (1,2 kW@liv9 – 1,4 kW@P) |
| Zone achteraan links  | Ø 200 mm (2,3 kW@liv9 – 3 kW@P)   |
| Zone vooraan rechts   | Ø 200 mm (2,3 kW@liv9 – 3 kW@P)   |
| Zone achteraan rechts | Ø 160 mm (1,2 kW@liv9 – 1,4 kW@P) |
|                       |                                   |
|                       |                                   |