



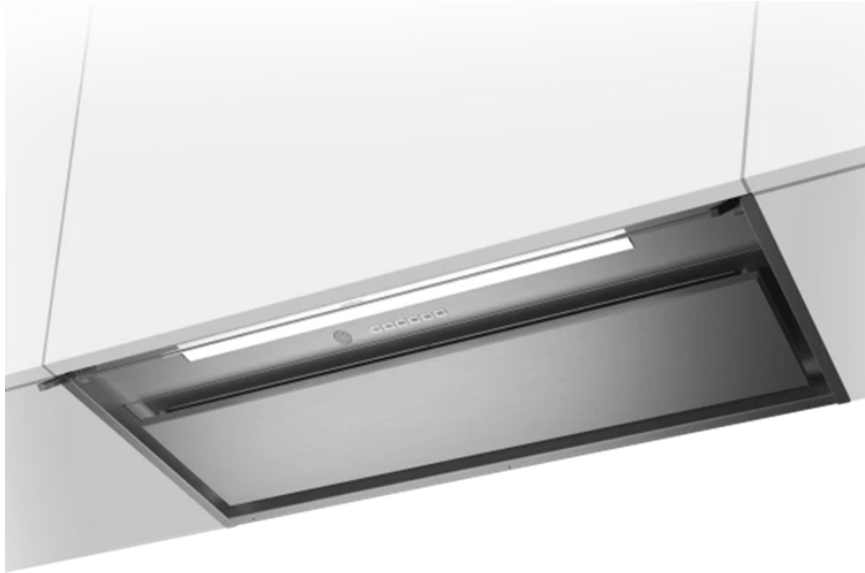

Illumination réglable à 3.000 K - 3.500 K et 4.000 K
 Airmatic : grâce à un capteur intelligent,
 permet de la mettre en marche de manière totalement autonome
 Grille à graisse en acier inoxydable

Famille:
 BOXIN ADVANCE PLUS
 Référence:
 PRF0195520
 Description commerciale:
 BOXIN ADV PLUS @ IXA90

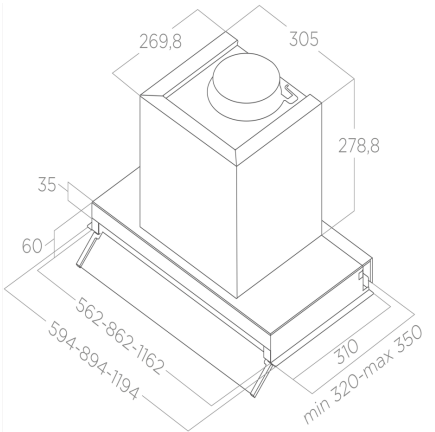

INSTALLATION

Largeur	60 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie d'air en mm	150.0
Distance minimale de la plaque électrique (cm)	43.0
Distance minimale de la plaque à gaz (cm)	57.0
Absorption	177
Hauteur mini Faux plafond (mm)	-

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire - CFC0140343 - Filtre à charbon
Référence filtre anti odeur long durée	CFC0162221
Clapet anti-retour fourni	Oui

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes tactiles 3v+1 Booster
Finition façade	Inox
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Connectée	Oui

PERFORMANCE

Classe énergétique	A
Debit d'air min m ³ /h	180
Debit d'air max m3/h	415
Debit d'air booster m3/h	640
Niveau sonore min dBa	45
Niveau sonore max dBa	57
Niveau sonore Booster dBa	67

ECLAIRAGE

Type et puissance d'eclairage	STRIP LED 1 X 7 W
Temperature Eclairage Kelvin	3.500
Intensité Eclairage Lux	421

Eclairage Variateur température	Oui
---------------------------------	-----

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283060197
Poids net kg	8,8
Poids brut kg	11,4
Longueur emballage mm	41,4
Largeur emballage mm	63,9
Hauteur emballage mm	42,3
Quantité par palette	20

LAST UPDATE:	20/06/2025
--------------	------------