

Flexibilité d'installation maximale : Sortie arriere centrale, hors plint or sous plint
Classe énergétique A++, 4 zones induction dont 2 modulables
AUTOCAPTURE, la hotte identifiera les zones de cuisson actvives et adptera la puissance
Temperature manager : 3 niveaux de cuisson automatiques



Famille
 NIKOLATESLA ONE HP EVO
Référence
 PRF0196322
Description commerciale
 NIKOLATESLA HP EVO BL/A/83

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Temperature manager	Oui
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Fonction Pause	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

INSTALLATION

Largeur	83 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	4,5kW
Ampérage	16 A (uniquement à 3,1 kW) ou 32 A
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	807 x 492
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	836 x 521
Sortie d'air en mm	rectangular 222 x 89
Gaines incluse dans l'emballage	Non, en option

HOTTE

Classe énergétique EEI	A++
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	135 m3/h - 125 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	525 m3/h - 495 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	620 m3/h - 570 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	34 dB(A) - 38 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	67 dB(A) - 71 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	71 dB(A) - 75 dB(A)
Commande aspiration	1 slider 9v+1 Booster

ACCESSOIRES


Filtre Anti-odeur longue durée (5ans)	Accessoire - KIT0200786
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0199836
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire - KIT0199835
Kit Recyclage sortie direct - arrière	Accessoire - KIT0199838

PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	4 sliders séparés 9p+1 Booster
Forme des inducteurs	4 octogonaux
Zone modulable	Oui - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone avant droit	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone arrière droit	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone avant gauche	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone arrière gauche	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283058996
Poids net kg	28,1
Poids brut kg	35,9
Longueur emballage mm	600
Largeur emballage mm	915
Hauteur emballage mm	530
Quantité par palette	8

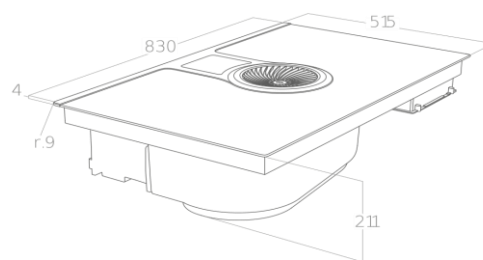

Maximale installatie flexibiliteit : Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel

Klasse A++, 4 inductiekookzones, waarvan 2 moduleerbaar

AUTOCAPTURE, de afzuigkap zal de actieve kookzones identificeren en het vermogen aanpassen

Temperatuurmanager: 3 automatische kookniveaus



Familie
NIKOLATESLA ONE HP EVO
Referentie
PRF0196322
Commerciële omschrijving
NIKOLATESLA HP EVO BL/A/83

INSTALLATIE

Breedte	83 cm
Installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	4,5kW
Amperage	16 A (alleen 3,1 kW) of 32 A
Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)	807 x 492
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm)	836 x 521
Luchtafvoer in mm	rechthoek 222 x 89
Installatie afvoerkit in de kast	Nee, optioneel

DAMPKAP

Energie klasse EEI	A++
Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	135 m3/h - 125 m3/h
Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	525 m3/h - 495 m3/h
Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	620 m3/h - 570 m3/h
Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie	34 dB(A) - 38 dB(A)
Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie	67 dB(A) - 71 dB(A)
Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie	71 dB(A) - 75 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Touch control 1 slider 9S + 1 Booster

ACCESSOIRES

Koolstoffilter lange levensduur (5jaar)	Accessoire - KIT0200786
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0199836
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0199835
Recirculatie kit direct naar achteren	Accessoire - KIT0199838

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Temperature Manager	Ja
Stop&Go	Ja
Warmhoud functie	Ja
Pause	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

PLAQUE CUISSON

Bediening voor koken	Touch control 4 slider 9S+I
Inductie elementen	4 achthoekige
Bridge Zone	Ja - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone vooraan rechts	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone achteraan rechts	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone vooraan links	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone achteraan links	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster

LOGISTIQUE

EAN code	8020283058996
Netto gewicht in kg	28,1
Brutto gewicht in kg	35,9
Lengte verpakking mm	600
Breedte verpakking mm	915
Hoogte verpakking mm	530
Hoeveelheid per palet	8