

Plaque aspirante grande largeur 90cm avec commandes rotatives électroniques

Classe énergétique A++, 4 zones de cuisson à 3,7kW dont 2 modulables

Flexibilité d'installation : Sortie arriere vide sanitaire, extérieur ou intérieur plinthe

AUTOCAPTURE, la puissance d'aspiration est automatiquement ajustée en fonction du nombre de zones de cuisson actives et de leurs puissances



Famille
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO
Référence
PRF0196324
Description commerciale
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO BL/A/90

INSTALLATION

Largeur	90 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	4,5kW
Ampérage	16 A (uniquement à 3,1 kW) ou 32 A
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	807 x 492
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	902 x 532
Sortie d'air en mm	rectangulaire 222 x 89
Gaines incluse dans l'emballage	Non, en option

HOTTE

Classe énergétique EEI	A++
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	130 m3/h - 130 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	525 m3/h - 505 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	620 m3/h - 600 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	34 dB(A) - 38 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	67 dB(A) - 71 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	71 dB(A) - 75 dB(A)
Commande aspiration	1 rotative électronique 9V+1 Booster

ACCESSOIRES

Filtre Anti-odeur longue durée (5ans)	Accessoire - KIT0200786
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0199836
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire - KIT0199835
Kit Recyclage sortie direct - arrière	Accessoire - KIT0199838

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION


Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Temperature manager	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Détecteur casserole	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	4 rotatives électroniques 9p+1 Booster
Forme des inducteurs	4 octogonaux
Zone modulable	Oui - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone avant droit	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone arrière droit	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone avant gauche	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone arrière gauche	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283059016
Poids net kg	22,4
Poids brut kg	31,1
Longueur emballage mm	609
Largeur emballage mm	1000
Hauteur emballage mm	546
Quantité par palette	8

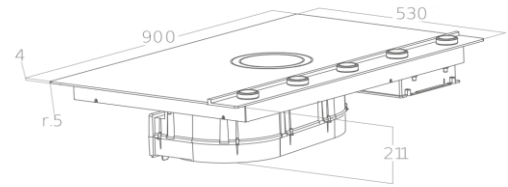

90 cm brede afzuigkap met elektronische draaiknoppen
 Energieklasse A++, 4 kookzones van 3,7 kW, waarvan 2 modulair
 Flexibele installatie: achteruitgang in kruipruimte, buiten of in plint
 AUTOCAPTURE, het afzuigvermogen wordt automatisch aangepast aan het aantal actieve kookzones en hun vermogen



Familie
 NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO
 Referentie
 PRF0196324
 Commerciële omschrijving
 NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO BL/A/90

INSTALLATIE

Breedte	90 cm
Installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	4,5kW
Amperage	16 A (alleen 3,1 kW) of 32 A
Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)	807 x 492
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm)	902 x 532
Luchtafvoer in mm	rechthoek 222 x 89
Installatie afvoerkit in de kast	Nee, optioneel

DAMPKAP

Energie klasse EEI	A++
Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	130 m3/h - 130 m3/h
Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	525 m3/h - 505 m3/h
Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	620 m3/h - 600 m3/h
Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie	34 dB(A) - 38 dB(A)
Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie	67 dB(A) - 71 dB(A)
Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie	71 dB(A) - 75 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Elektronische draaiknop 9S+1Booster

ACCESSOIRES

Koolstoffilter lange levensduur (5jaar)	Accessoire - KIT0200786
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0199836
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0199835
Recirculatie kit direct naar achteren	Accessoire - KIT0199838

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Temperature Manager	Ja
Warmhoud functie	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

PLAQUE CUISSON

Bediening voor koken	4 Elektronische draaiknop 9p+1Booster
Inductie elementen	4 achthoekige
Bridge Zone	Ja - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone vooraan rechts	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone achteraan rechts	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone vooraan links	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone achteraan links	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster

LOGISTIQUE

EAN code	8020283059016
Netto gewicht in kg	22,4
Brutto gewicht in kg	31,1
Lengte verpakking mm	609
Breedte verpakking mm	1000
Hoogte verpakking mm	546
Hoeveelheid per palet	8