

Volet d'aspiration rotatif 360°: efficacité et facilité de nettoyage

Flexibilité d'installation maximale : Sortie arriere centrale, hors plint or sous plint

Classe énergétique A++, 4 zones de cuisson induction dont 2 modulables

AIRMATIC : des capteurs intelligents sont capables de reconnaître la quantité et la qualité des fumées et d'ajuster automatiquement la vitesse d'aspiration



Famille

NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO

Référence

PRF0196335

Description commerciale

NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO BL/A/83

INSTALLATION

Largeur	83 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	3,1kW - 4,5kW
Ampérage	16 A (uniquement à 3,1 kW) ou 32 A
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	807 x 492
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	832 x 517
Sortie d'air en mm	rectangular 222 x 89
Gaines incluse dans l'emballage	Non, en option

HOTTE

Classe énergétique EEI	A++
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	130 m3/h - 130 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	525 m3/h - 505 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	620 m3/h - 600 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	34 dB(A) - 38 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	67 dB(A) - 71 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	71 dB(A) - 75 dB(A)
Commande aspiration	1 slider 9v+1 Booster

ACCESSOIRES

Filtre Anti-odeur longue durée (5ans)	Accessoire - KIT0200786
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0199836
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire - KIT0199835
Kit Recyclage sortie direct - arrière	Accessoire - KIT0199838

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Air quality sensor	Oui - Airmatic

Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Fonction Pause	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

PLAQUE CUISSON


Commandes cuisson	4 sliders séparés 9p+1 Booster
Forme des inducteurs	4 octogonaux
Zone modulable	Oui - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone avant droit	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster
Zone arrière droit	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster
Zone avant gauche	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster
Zone arrière gauche	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283059115
Poids net kg	22,5
Poids brut kg	30
Longueur emballage mm	600
Largeur emballage mm	915
Hauteur emballage mm	530
Quantité par palette	8

NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO

elica

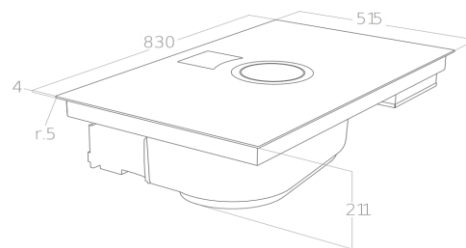

Nieuwe kookplaat met geïntegreerde afzuiging met 360° draaibare klep: efficiëntie en reinigingsgemak

Maximale installatie flexibiliteit : Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel

Klasse A++, 4 inductiekookzones, waarvan 2 bridgebaar

AIRMATIC: intelligente sensoren zijn in staat de hoeveelheid en de kwaliteit van de rook te herkennen en passen automatisch de afzuigsnelheid aan



Familie

NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO

Referentie

PRF0196335

Commerciële omschrijving

NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO BL/A/83

INSTALLATIE

Breedte	83 cm
Installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	3,1kW - 4,5kW
Amperage	16 A (alleen 3,1 kW) of 32 A
Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)	807 x 492
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm)	832 x 517
Luchtafvoer in mm	rechthoek 222 x 89
Installatie afvoerkijt in de kast	Nee, optioneel

DAMPKAP

Energie klasse EEI	A++
Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	130 m3/h - 130 m3/h
Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	525 m3/h - 505 m3/h
Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	620 m3/h - 600 m3/h
Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie	34 dB(A) - 38 dB(A)
Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie	67 dB(A) - 71 dB(A)
Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie	71 dB(A) - 75 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Touch control 1 slider 9S + 1 Booster

ACCESSOIRES

Koolstoffilter lange levensduur (5jaar)	Accessoire - KIT0200786
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0199836
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0199835
Recirculatie kit direct naar achteren	Accessoire - KIT0199838

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Air quality sensor	Airmatic

Stop&Go	Ja
Warmhoud functie	Ja
Pause	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

PLAQUE CUISSON

Bediening voor koken	Touch control 4 slider 9S+I
Inductie elementen	4 achthoekige
Bridge Zone	Ja - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone vooraan rechts	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster
Zone achteraan rechts	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster
Zone vooraan links	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster
Zone achteraan links	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster

LOGISTIQUE

EAN code	8020283059115
Netto gewicht in kg	22,5
Brutto gewicht in kg	30
Lengte verpakking mm	600
Breedte verpakking mm	915
Hoogte verpakking mm	530
Hoeveelheid per palet	8

LAST UPDATE: 07/06/2024