

Plaque aspirante avec balance intégrée au centre de la plaque avec une interface dédiée

Flexibilité d'installation maximale : Sortie arriere centrale, hors plint or sous plint

Classe énergétique A++, 4 zones de cuisson induction dont 2 modulables

Mantien au chaud : 1 niveaux de cuisson automatiques



Famille

NIKOLATESLA LIBRA EVO

Référence

PRF0196339

Description commerciale

NIKOLATESLA LIBRA EVO WH/A/83

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

INSTALLATION

Largeur	83 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7500 W
Limitation puissance	3.1kW - 4.5kW
Ampérage	16 A (uniquement à 3,1 kW) ou 32 A
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	807 x 492
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	832 x 517
Sortie d'air en mm	rectangular 222 x 89
Gaines incluse dans l'emballage	Non, en option

HOTTE

Classe énergétique EEI	A+
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	160 m3/h - 170 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	475 m3/h - 495 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	600 m3/h - 545 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	38 dB(A) - 49 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	63 dB(A) - 72 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	69 dB(A) - 74 dB(A)
Commande aspiration	1 slider centralisé 4v+1 Booster

ACCESSOIRES


Filtre Anti-odeur longue durée (5ans)	Accessoire - KIT0200786
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0199836
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire - KIT0199835
Kit Recyclage sortie direct - arrière	Accessoire - KIT0199838

PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	1 slider centralisé 9p+1 Booster
Forme des inducteurs	4 octogonaux
Zone modulable	Oui - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone avant droit	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 - 1,85 kW@ Booster
Zone arrière droit	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster
Zone avant gauche	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 - 1,85 kW@ Booster
Zone arrière gauche	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283059146
Poids net kg	26,5
Poids brut kg	36,6
Longueur emballage mm	600
Largeur emballage mm	915
Hauteur emballage mm	530
Quantité par palette	8

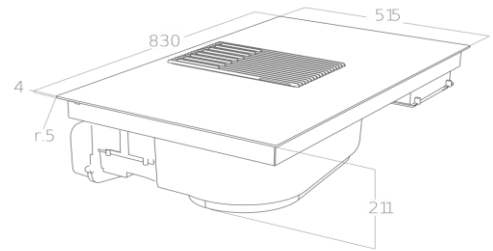

Afzuigkookplaat met geïntegreerde keukenweegschaal in het midden van de plaat

Maximale installatie flexibiliteit : Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel

Klasse A++, 4 inductiekookzones, waarvan 2 moduleerbaar

Warm houden: 1 automatische kookniveau



Familie

NIKOLATESLA LIBRA EVO

Referentie

PRF0196339

Commerciële omschrijving

NIKOLATESLA LIBRA EVO WH/A/83

INSTALLATIE

Breedte	83 cm
Installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7500 W
Power Limitation	3.1kW - 4.5kW
Amperage	16 A (alleen 3,1 kW) of 32 A
Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)	807 x 492
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm)	832 x 517
Luchtafvoer in mm	rechthoek 222 x 89
Installatie afvoerkit in de kast	Nee, optioneel

DAMPKAP

Energie klasse EEI	A+
Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	160 m3/h - 170 m3/h
Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	475 m3/h - 495 m3/h
Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	600 m3/h - 545 m3/h
Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie	38 dB(A) - 49 dB(A)
Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie	63 dB(A) - 72 dB(A)
Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie	69 dB(A) - 74 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Touch control centrale slider 4S+ Booster

ACCESSOIRES

Koolstoffilter lange levensduur (5jaar)	Accessoire - KIT0200786
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0199836
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0199835
Recirculatie kit direct naar achteren	Accessoire - KIT0199838

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Stop&Go	Ja
Warmhoud functie	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

PLAQUE CUISSON

Bediening voor koken	Touch control centrale slider 9S +1 Booster
Inductie elementen	4 achthoekige
Bridge Zone	Ja - 2 : 3kW@Niv 9 – 3,7 kW@ Booster
Zone vooraan rechts	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster
Zone achteraan rechts	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster
Zone vooraan links	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster
Zone achteraan links	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster

LOGISTIQUE

EAN code	8020283059146
Netto gewicht in kg	26,5
Brutto gewicht in kg	36,6
Lengte verpakking mm	600
Breedte verpakking mm	915
Hoogte verpakking mm	530
Hoeveelheid per palet	8