

Largeur	88 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	Moteur 310W - Gaz ville ou butane 10,8kW
Limitation puissance	N.A.
Ampérage	16 A (uniquement à 3,1 kW) ou 32 A
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	840 x 487
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	882 x 512
Sortie d'air en mm	rectangular 218 x 55
Gaines incluse dans l'emballage	Non, en option

Classe énergétique EEI	A++
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	160 m3/h - 155 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	465 m3/h - 410 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	600 m3/h - 490 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	38 dB(A) - 49 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	63 dB(A) - 69 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	69 dB(A) - 72 dB(A)
Commande aspiration	1 rotative électronique 3V+2 Booster

Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0199836
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire - KIT0199835
Kit Recyclage sortie direct - arrière	Accessoire - KIT0199838
Kit WOK	Accessoire - KIT0160040


[illegible]

Commandes cuisson	4 rotatives électroniques
Forme des inducteurs	1 Double couronne 3,5kw 2 Semirapides 3kw 1 Rapide 1,75kw
Zone avant droit	Semirapid 1,75kW
Zone arrière droit	Rapid 3kW
Zone avant gauche	Semirapid 1,75kW
Zone arrière gauche	Dual 3,5 kW

Code EAN	8020283059160
Poids net kg	32,9
Poids brut kg	47,7
Longueur emballage mm	546
Largeur emballage mm	987
Hauteur emballage mm	600
Quantité par palette	6



Nauwkeurig koken op gas gecombineerd met maximale afzuigefficiëntie
Grote breedte 88cm, 4 gas kookzones - Butaan en Propaan injectoren
Maximale installatie flexibiliteit : Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel
Klasse A++

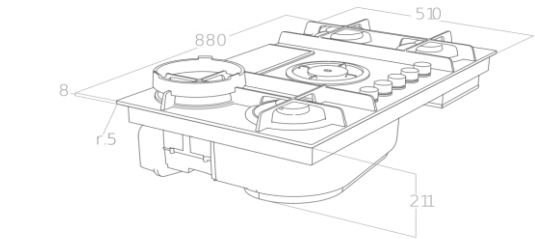

Familie
NIKOLATESLA FLAME EVO
Referentie
PRF0196341
Commerciële omschrijving
NIKOLATESLA FLAME EVO BL/A/88

INSTALLATIE

Breedte	88 cm
Installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	Moteur 310W - 10,8kW Gaz/butane
Power Limitation	N.A.
Amperage	16 A (alleen 3,1 kW) of 32 A
Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)	840 x 487
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm)	882 x 512
Luchtafvoer in mm	rechthoek 218 x 55
Installatie afvoerkit in de kast	Nee, optioneel

DAMPKAP

Energie klasse EEI	A++
Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	160 m3/h - 155 m3/h
Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	465 m3/h - 410 m3/h
Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	600 m3/h - 490 m3/h
Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie	38 dB(A) - 49 dB(A)
Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie	63 dB(A) - 69 dB(A)
Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie	69 dB(A) - 72 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Elektronische draaiknop 3S+2Booster

ACCESSOIRES

Koolstoffilter lange levensduur (5jaar)	Accessoire - KIT0200786
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0199836
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0199835
Recirculatie kit direct naar achteren	Accessoire - KIT0199838
KIT WOK	Accessoire - KIT0160040

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Dubbele brander	Ja

PLAQUE CUISSON

Bediening voor koken	4 elektronische draaiknoppen
Inductie elementen	1 Dubbele brander 3,5kw 2 Half snelle 3kw en 1 snelle 1,7
Zone vooraan rechts	Semirapid 1,75kW
Zone achteraan rechts	Rapid 3kW
Zone vooraan links	Semirapid 1,75kW
Zone achteraan links	Dual 3,5 kW

LOGISTIQUE

EAN code	8020283059160
Netto gewicht in kg	32,9
Brutto gewicht in kg	47,7
Lengte verpakking mm	546
Breedte verpakking mm	987
Hoogte verpakking mm	600
Hoeveelheid per palet	6