




- Conçue à partir de matériaux spécifiques tels que le chêne naturel.
- Prise USB et fente pour poser et brancher une tablette et consulter des recettes.
- Compatible avec le panneau de prolongement en bois
- Lumineuse avec réglage de la tonalité des blancs , silencieuse. Classe Énergétique A+”

Famille:
BIO ISLAND

Référence:
PRF0200563

Description commerciale:
BIO ISLAND BLRO/A/120X53 ROVERE

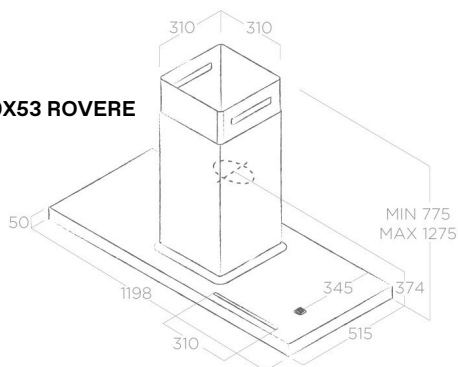

INSTALLATION

Largeur	120 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	150 mm
Distance minimale de la plaque électrique	50 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	65 cm
Absorption	317 W

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire - CFC0140091 - Filtre anti-odeur High Performance, régénérable
Référence filtre anti odeur long durée	CFC0141725A
Cheminée incluse	Oui
Clapet anti-retour fourni	Oui
Télécommande	Accessoire - KIT0121468 blanche - noire KIT0121469

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes électroniques 3v+2 Booster
Finition façade	Bois peint noir
Finition corps	Métal noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	A
Débit d'air min	135 m ³ /h
Débit d'air max	395 m ³ /h
Débit d'air booster	720 m ³ /h
Niveau sonore min	35 db(a)
Niveau sonore max	58 db(a)
Niveau sonore Booster	70 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Strip Led 1x7 W
Température Eclairage Kelvin	2700 K -6000 K
Intensité Eclairage Lux	141 Lx
Eclairage Variateur température	Oui

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283062399
Poids net	32,8 kg
Poids brut	42,2 kg
Longueur emballage	653 mm
Largeur emballage	1.268 mm
Hauteur emballage	812 mm
Quantité par palette	2




- Ontworpen met specifieke materialen zoals natuurlijk eiken.
- USB-aansluiting en sleuf voor het plaatsen en aansluiten van een tablet en het raadplegen van recepten.
- Compatibel met het houten verlengpaneel
- Helder met witte toonregeling, stil. Energieklasse A+.

Familie:
BIO ISLAND

Referentie:
PRF0200563

Commerciële omschrijving:
BIO ISLAND BLRO/A/120X53 ROVERE

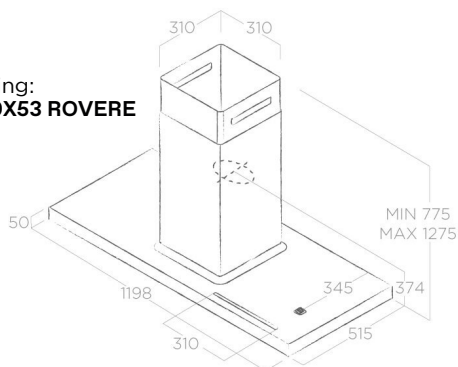

INSTALLATIE

Breedte	120 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	150 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	50 cm
Minimale afstand gas kookplaat	65 cm
Totale absorptie	317 W

ACCESSOIRES

Geurfilters	Accessoire - CFC0140091 - Regeneereerbaar koolstoffilter HP
Referentie geurfilter lange levensduur	CFC0141725A
Schouw inclusief	Ja
Afsluitklep meegeleverd	Ja
Afstandsbediening	Accessoire - KIT0121468 Witte - Zwarte KIT0121469

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Elektronisch bedieningspaneel 3S+2 Booster
Front afwerking	Zwartgeschilderd hout
Korpus afwerking	Zwaart metaal
Indicator verzadiging filter	Ja

PRESTATIES

Energie klasse	A
Minimale lucht hoeveelheid	135 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	395 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	720 m ³ /h
Geluidsniveau min	35 db(a)
Geluidsniveau max	58 db(a)
Geluidsniveau booster	70 db(a)

VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Strip Led 1x3 W
Lichtkleur Kelvin	3500 K
Lichtsterkte LUX	196 Lx
Verlichtingskleur regelaar	Ja

LOGISTIEK

EAN code	8020283062399
Netto gewicht	32,8 kg
Brutto gewicht	42,2 kg
Lengte verpakking	653 mm
Breedte verpakking	1.268 mm
Hoogte verpakking	812 mm
Hoeveelheid per palet	2