

Nouvelle finition en verre céramique MAT, résistante aux rayures et plus facile à nettoyer
 Plaque aspirante grande largeur 90cm avec commandes rotatives électroniques
 Classe énergétique A++, 4 zones de cuisson à 3,7kW dont 2 modulables
 Kit recyclage sortie direct arrière inclus



Famille
 NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW
 Référence
 PRF0200582
 Description commerciale
 NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/FBO/90

INSTALLATION

Largeur	90 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	4,5kW
Ampérage	16 A (uniquement à 3,1 kW) ou 32 A
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	807 x 492
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	902 x 532
Sortie d'air en mm	rectangulaire 222 x 89
Gaines incluse dans l'emballage	Fournie - kit recyclage sortie arriere

HOTTE

Classe énergétique EEI	A++
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	130 m3/h - 130 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	525 m3/h - 505 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	620 m3/h - 600 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	34 dB(A) - 38 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	67 dB(A) - 71 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	71 dB(A) - 75 dB(A)
Commande aspiration	1 rotative électronique 9V+1 Booster

ACCESSOIRES

Filtre Anti-odeur longue durée (5ans)	Inclus - KIT0200786
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0199836
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire - KIT0199835

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir mat
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Temperature manager	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Détecteur casserole	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

PLAQUE CUISSON


Commandes cuisson	4 rotatives électroniques 9p+1 Booster
Forme des inducteurs	4 octogonaux
Zone modulable	Oui - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone avant droit	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone arrière droit	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone avant gauche	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone arrière gauche	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283059962
Poids net kg	22,4
Poids brut kg	31,1
Longueur emballage mm	609
Largeur emballage mm	1000
Hauteur emballage mm	546
Quantité par palette	8

NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW

elica

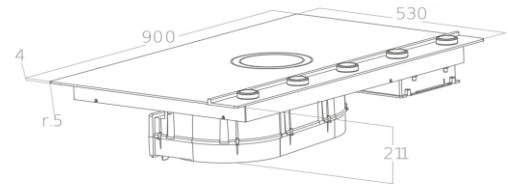

90 cm brede afzuigkap met elektronische draaiknoppen

Energieklasse A++, 4 kookzones van 3,7 kW, waarvan 2 moduleerbaar

Recyclingset voor directe afvoer achteraan inbegrepen

AUTOCAPTURE, activeert automatisch en past het vermogen van de afzuigkap aan



Familie
NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW
Referentie
PRF0200582
Commerciële omschrijving
NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/FBO/90

INSTALLATIE

Breedte	90 cm
Installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	4,5kW
Amperage	16 A (alleen 3,1 kW) of 32 A
Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)	807 x 492
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm)	902 x 532
Luchtafvoer in mm	rechthoek 222 x 89
Installatie afvoerkit in de kast	- Recirculatie kit direct naar achteren

DAMPKAP

Energie klasse EEI	A++
Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	130 m3/h - 130 m3/h
Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	525 m3/h - 505 m3/h
Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	620 m3/h - 600 m3/h
Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie	34 dB(A) - 38 dB(A)
Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie	67 dB(A) - 71 dB(A)
Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie	71 dB(A) - 75 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Elektronische draaiknop 9S+1Booster

ACCESSOIRES

Koolstoffilter lange levensduur (5jaar)	Inclusief - KIT0200786
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0199836
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0199835

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Temperature Manager	Ja
Warmhoud functie	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

PLAQUE CUISSON

Bediening voor koken	4 Elektronische draaiknop 9p+1Booster
Inductie elementen	4 achthoekige
Bridge Zone	Ja - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone vooraan rechts	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone achteraan rechts	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone vooraan links	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone achteraan links	OCTA 220x184mm 2,1kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster

LOGISTIQUE

EAN code	8020283059962
Netto gewicht in kg	22,4
Brutto gewicht in kg	31,1
Lengte verpakking mm	609
Breedte verpakking mm	1000
Hoogte verpakking mm	546
Hoeveelheid per palet	8

LAST UPDATE: 26/02/2025