




Բնութագրիչ է ձեռնարկը ցուցնելը
1. Ելքային արագության ցուցանիշ
2. Ցուցանիշի փոփոխումը
3. Ցուցանիշի փոփոխումը
4. Ցուցանիշի փոփոխումը
5. Ցուցանիշի փոփոխումը
6. Ցուցանիշի փոփոխումը
7. Ցուցանիշի փոփոխումը
8. Ցուցանիշի փոփոխումը
9. Ցուցանիշի փոփոխումը
10. Ցուցանիշի փոփոխումը

Famille
NIKOLATESLA FIT + SL
Référence
PRF0210750
Description commerciale
NIKOLATESLA FIT+ SL BL/FBO/72

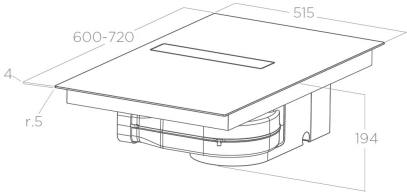

INSTALLATION

Largeur	72 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	3,1kW - 4,5kW
Ampérage	16 Ah (uniquement à 3,1 kW) ou 32 Ah
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	560 x 490
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	722 x 517
Sortie d'air en mm	rectangular 222 x 89
Kit tubes d'installation dans le meuble	Fourni, kit recyclage sortie arriere

HOTTE

Classe énergétique EEI	A+
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	155 m3/h -155 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	500 m3/h -465 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	620 m3/h -580 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	42 dB(A) - 51 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	69 dB(A) - 75 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	74 dB(A) - 81 dB(A)
Commande aspiration	1 slider centralisé 4v+1 Booster

ACCESSORIES

Filtre charbon Anti-odeur	Inclus - KIT0210897
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire en option - KIT0210771
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire en option - KIT0210770
Filtre Anti-odeur regenerable	Accessoire en option - KIT0210894

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Fonction Pause	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	1 slider centralisé 9p+1 Booster
Forme des inducteurs	4 octogonaux
Zone modulable	Oui - 2 : 3kW@Niv 9 – 3,7 kW@ Booster
Zone avant droit	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster
Zone arrière droit	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster
Zone avant gauche	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster
Zone arrière gauche	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster

LOGISTIQUE


Code EAN	8020283064980
Poids net kg	17,9
Poids brut kg	22,3
Longueur emballage mm	605
Largeur emballage mm	800
Hauteur emballage mm	320
Quantité par palette	10

NIKOLATESLA FIT + SL



Maximale installatie flexibiliteit
Centrale afvoer aan de achterzijde
4 inductiekookzones, waarvan 2 moduleerbaar
Installatie in 60 cm brede kast zonder in te boeten aan prestaties
Heel stil.

Familie
NIKOLATESLA FIT + SL
Referentie
PRF0210750
Commerciële omschrijving
NIKOLATESLA FIT+ SL BL/FBO/72

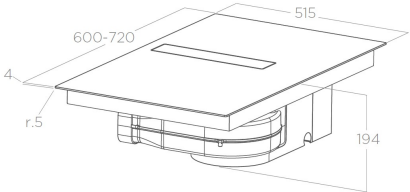

INSTALLATIE

Breedte	72 cm
Installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	3,1kW - 4,5kW
Amperage	16 Ah (alleen 3,1 kW) of 32 Ah
Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)	560 x 490
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm)	722 x 517
Luchtafvoer in mm	rechthoek 222 x 89
Installatie afvoerkit in de kast	#N/D

DAMPKAP

Energie klasse EEI	A+
Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	155 m3/h -155 m3/h
Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	500 m3/h -465 m3/h
Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	620 m3/h -580 m3/h
Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie	42 dB(A) - 51 dB(A)
Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie	69 dB(A) - 75 dB(A)
Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie	74 dB(A) - 81 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Touch control centrale slider 4S+ Booster

ACCESSOIRES

Koolstoffilter	Inclusief - KIT0210897
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0210771
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0210770
Koolstoffilter lange levensduur (5jaar) meegeleverd	Accessoire - KIT0210894

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Stop&Go	Ja
Warmhoud functie	Ja
Pause	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

PLAQUE CUISSON

Bediening voor koken	Touch control centrale slider 9S +1 Booster
Inductie elementen	4 achthoekige
Bridge Zone	Ja - 2 : 3kW@Niv 9 – 3,7 kW@ Booster
Zone vooraan rechts	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster
Zone achteraan rechts	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster
Zone vooraan links	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster
Zone achteraan links	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster

LOGISTIQUE

EAN code	8020283064980
Netto gewicht in kg	17,9
Brutto gewicht in kg	22,3
Lengte verpakking mm	605
Breedte verpakking mm	800
Hoogte verpakking mm	320
Hoeveelheid per palet	10