



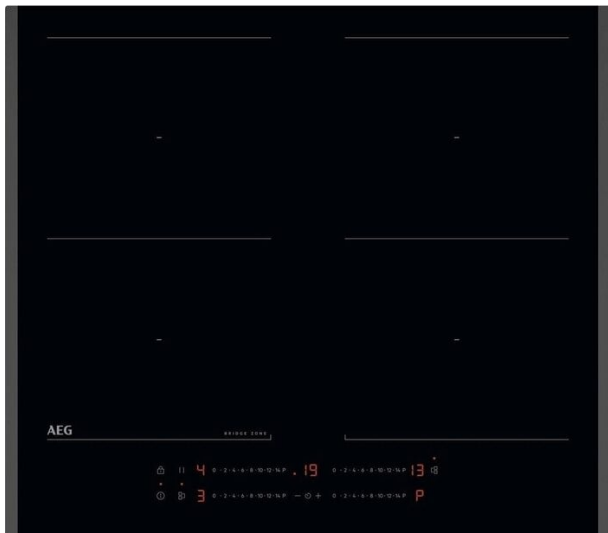

### Plus d'espace pour plus de saveurs

La plaque de cuisson à induction Bridge peut facilement s'adapter à la cuisson de grandes casseroles. La fonction Bridge relie deux zones de cuisson situées de part et d'autre de la plaque pour s'adapter aux casseroles longues ou grandes. La zone reliée partage la même température et la même durée.

## Bénéfices et Caractéristiques



### DoubleBridge. Optimisez votre table de cuisson

Avec DoubleBridge, vous pouvez combiner deux zones de cuisson sur deux zones de cuisson différentes. Parfaite pour accueillir des ustensiles de cuisson de différentes tailles, cette fonction permet également d'aligner les réglages de température et de temps pour une flexibilité

### Moins de réglage et plus de contrôle avec les commandes à accès direct

L'interface intuitive des commandes à accès direct vous permet de sélectionner la puissance voulue de 1 à 14. Ainsi, vous pouvez régler la bonne température immédiatement sans avoir à passer par les boutons plus (+) et moins (-).



### PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.



### Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.



### Entièrement sûr pour vos enfants grâce à la sécurité enfant.

Le verrouillage de sécurité pour les enfants garantit que les réglages de la plaque de cuisson ne peuvent pas être modifiés accidentellement, ce qui vous permet d'utiliser la plaque en toute sécurité lorsque vos enfants sont présents.

- 2 surfaces de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

## Spécifications techniques

|                                                                                             |                |                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Nombre de zones de cuisson                                                                  | 4              | PNC                         | 949 598 479   |
| Nombre de zone(s) modulable(s)                                                              | 2              | Code EAN                    | 7333394076324 |
| Technologie de chauffe de la plaque                                                         | Induction      | * Conformément au règlement | EU 66/2014    |
| Diamètre des zones de cuisson plaque électrique                                             | Ø en cm:*      |                             |               |
| Zone Modulable Gauche (L x l)                                                               | 39.2x22        |                             |               |
| Zone Modulable Droite (L x l)                                                               | 39.2x22        |                             |               |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique    | en Wh/kg:*     |                             |               |
| Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* | 183.9          |                             |               |
| Couleur                                                                                     | Noir           |                             |               |
| Dimensions LxP (mm)                                                                         | 590x520        |                             |               |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):                                                       | 44x560x490     |                             |               |
| Type de grille(s)                                                                           | sans grille    |                             |               |
| Cordon fourni (en m):                                                                       | 1.5            |                             |               |
| Puissance électrique totale maximum (W)                                                     | 7200           |                             |               |
| Volts                                                                                       | 220-240/400V2N |                             |               |
| Poids brut/net (kg)                                                                         | 13.5 / 11.6    |                             |               |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)                                                             | 118x660x600    |                             |               |
| Pays de fabrication                                                                         | Allemagne      |                             |               |

