


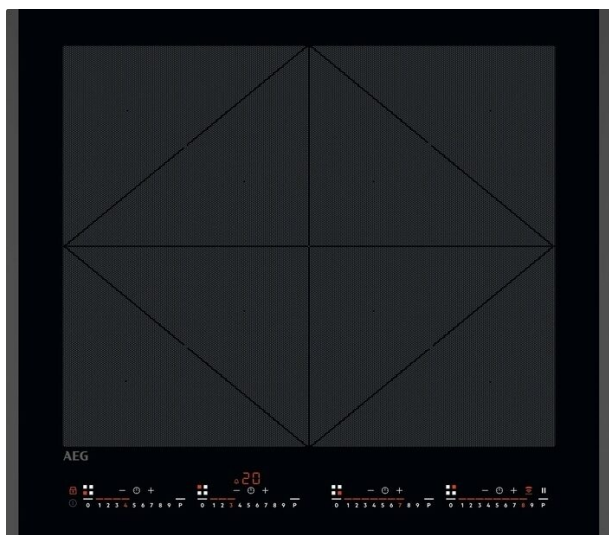

Cuisiner avec des casseroles et des poêles de toutes tailles.

La plaque de cuisson 6000 TotalFlex détecte automatiquement les casseroles et les poêles de formes et de tailles différentes et créer une zone de cuisson qui leur est réservée. Il vous offre la liberté de déplacer les casseroles et les poêles presque n'importe où sur sa surface de cuisson.

Bénéfices et Caractéristiques

Utilisez des casseroles de toutes formes et de toutes tailles avec TotalFlex

TotalFlex vous permet de cuisiner avec des casseroles et des poêles de formes et de tailles différentes. Vous pouvez également placer, déplacer et disposer les casseroles presque n'importe où sur la grande surface vitrée de la table de cuisson.



Les zones de cuisson s'illuminent automatiquement. Avec ActiveTouch

Avec Active Touch, la commande coulissante correspondante s'allume automatiquement lorsqu'une casserole est posée sur la table de cuisson. Il ne vous reste plus qu'à régler la température souhaitée. C'est une façon intuitive de cuisiner.



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.



Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson.

Lorsqu'une zone de cuisson est en cours d'utilisation, l'écran tactile permet d'accéder rapidement et facilement à sa minuterie. Parce que chaque plat est minuté individuellement, vous avez un contrôle absolu sur toutes les cuissons.



- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes à gauche et à droite
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Foyer AVG Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer ARG Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer AVD Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer ARD Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Technologie de chauffe de la plaque	Induction		
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*		
Zone Modulable Centre (L x l)	48x39.1		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	188.7		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7200		
Volts	220-240V/400V2N		
Poids brut/net (kg)	16.46 / 14.52		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x660x600		
Pays de fabrication	Allemagne		
PNC	949 598 562		
Code EAN	7333394116761		

