# falmec

## VERSO GRISE

- › Verre gris
- › Commandes tactiles
- › Éclairage Dynamic Led Light
- › Double surface d'aspiration : classique sous la hotte et périmétrale en facade
- › Évacuation horizontale possible
- › Filtre métallique lavable au lave-vaisselle
- › Filtre charbon inclus
- › Fonction recyclage 24h
- › Fonction timer 15min

**Moteur et commandes**
800 m³/h, 4 vitesses,
Commandes tactiles
**Filtres**
Filtres à charbon inclus
**Éclairage**
Dynamic Led light 2 x 1,2 W (2700-5600K)
**Classe énergétique**
A
**Distance minimale**
Plan de travail 52 cm
**Niveau sonore en vitesse 3**
58 dB(A) re 1pW

### Schémas techniques







| Hottes : | Nart | Référence | Code EAN | Matériau Coloris | Dimensions (cm) | Poids net (Kg) | Débit (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verso Murale 55 cm gris** | 135508 | VERSO1240 | 8034122361635 | Verre gris | 55 | 17 | 800 |
| **Verso Murale 85 cm gris** | 135509 | VERSO1440 | 8034122361642 | Verre gris | 85 | 19 | 800 |

| Accessoires en option : | Nart | Référence | Code EAN |
|---|---|---|---|
| *Cheminée murale 780 mm noire* | 128830 | KCQAN.00#N | 8034122711317 |
| *Cheminée murale 780 mm blanche* | 128831 | KCQAN.00#B | 8034122709819 |
| *Caissette filtrante charbon-zéolite* | 128107 | KACL941 | 8034122710518 |
| *Filtre charbon zeolite pour remplacement* | 128108 | KACL943 | 8034122710938 |
| *Filtre à charbon rond type 6* | 114163 | 103050091 | 8034122703510 |
| *Déflecteur d'air mural* | 124969 | DEFILO1410 | 8034122709574 |

*Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.*

## Tableau des performances

| Vitesse moteur | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 46 | 53 | 58 | 66 |
| (m3/h) I.E.C.61591 Tuyau standard | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Pression maximale (Pa) | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Puissance moteur (W) | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Ventilation | 150 | 150 | 150 | 150 |

## Étiquette énergétique

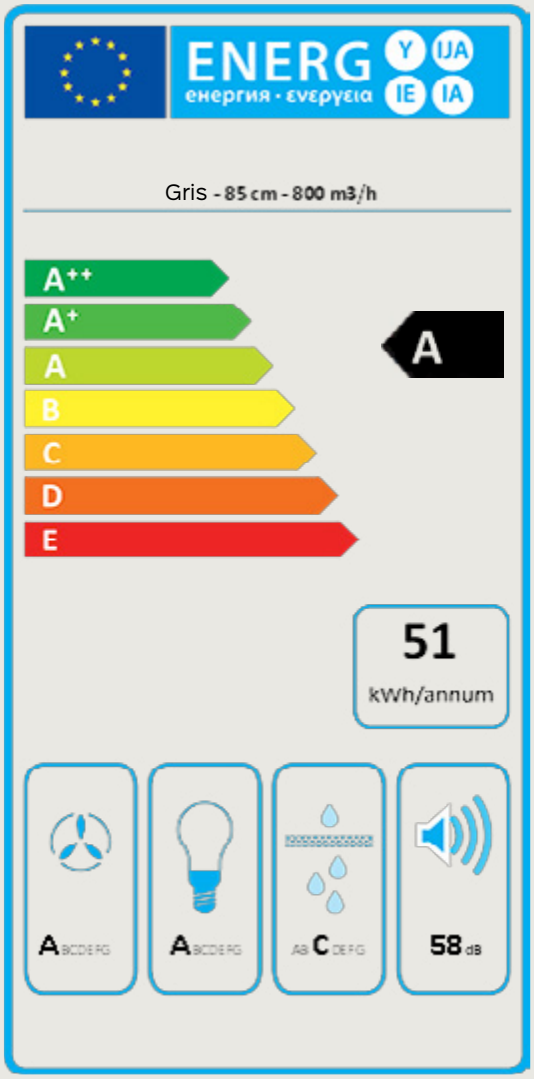


| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Spa | |
| M | Gris - 85 cm - 800 $m^3/h$ | |
| AEC | 51,3 | kWh/a |
| ECC | A | |
| FDE | 31,6 | |
| FDEC | A | |
| LE | 30,0 | |
| LEC | A | |
| GFE | 82,0 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 295,0 | $m^3/h$ |
| Qmax | 500,0 | $m^3/h$ |
| Qboost | 750,0 | $m^3/h$ |
| SPEmin | 46 | dBa |
| SPEmax | 58 | dBa |
| SPEboost | 66 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 0,9 | |
| EEI | 51,6 | |
| Qbep | 440,0 | $m^3/h$ |
| Pbep | 388 | Pa |
| Qboost | 750,0 | $m^3/h$ |
| Wbep | 150,0 | W |
| WL | 2,80 | W |
| Emiddle | 85 | lex |
| Lwa-SPEmax | 58 | dBA |

falmec
Life inspired.