



<b>VG295150F</b>
<b>Table de cuisson gaz Série 200</b>
<b>Largeur 90 cm</b>
<b>Gaz butane / propane 28-37 mbar</b>
<b>Brûleur Wok, 5.8 kW</b>

Bandeau de commande intégré pour une manipulation confortable et sécurisée  
Régulation mécanique de la puissance avec réglage précis et reproductible de la taille de la flamme sur 9 niveaux de puissance  
Brûleur multi-couronnes en laiton, robuste et résistant aux hautes températures comme dans les cuisines professionnelles  
Grilles en fonte haute stabilité Jusqu'à 17.8 kW pour 5 brûleurs

#### **Zones de cuisson**

1 brûleur Wok multi-couronnes (300 W - 5800 W), pour des casseroles jusqu'à Ø 32 cm.  
2 brûleurs très puissants à double couronne de flammes (170 W - 4000 W), pour casseroles jusqu'à Ø 28 cm.  
2 brûleurs à double couronne de flammes (170 W - 2000 W), pour casseroles jusqu'à Ø 24 cm.

#### **Bandeaup de commande**

Boutons de commande avec anneau lumineux.  
Bandeau de commande intégré.  
Allumage une main.  
Allumage électronique.

#### **Caractéristiques**

3 grilles en fonte haute stabilité.  
Brûleurs en laiton.

#### **Sécurité**

Sécurité thermocouple.  
Indicateur de chaleur résiduelle.  
Témoin lumineux de mise sous tension.

#### **Conseils d'installation**

Injecteurs spéciaux pour gaz naturel 20 mbar peuvent être commandés au service des pièces détachées.  
Pas de plancher intermédiaire nécessaire.  
L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.  
La paroi arrière et les profils de finition murale doivent résister à la chaleur et être en matériau ininflammable.  
Intégration dans un meuble de largeur minimale 90 cm.  
Distance latérale minimale de 300 mm avec les meubles latéraux pour protection contre chauffe, ou prévoir isolation supplémentaire.  
Lors de l'installation d'appareils de cuisson gaz dont la puissance totale est supérieure à 11 kW, il faut respecter la réglementation locale concernant la ventilation de la pièce, son volume et l'installation d'une hotte en évacuation extérieure ou en recyclage. La distance minimale entre la table de cuisson gaz de plus de 11 kW et la hotte doit être de 70 cm.  
Poids de l'appareil : envir. 29.

#### **Valeurs de raccordement**

Puissance de raccordement totale gaz 17.8 kW  
Puissance de raccordement électrique totale 10.0 W.  
Câble de raccordement 1.5 m avec prise.

#### **Caractéristiques**

##### **Appellation produit/famille**

Table à interrup. foyers gaz

##### **Pose-libre / Intégré**

Encastrable

##### **Type d'énergie**

Gaz

##### **Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément**

5

##### **Niche d'encastrement (mm)**

106 x 885 x 492

##### **Largeur de l'appareil**

914

##### **Dimensions du produit (mm)**

106 x 914 x 510

##### **Dimensions du produit emballé (mm)**

290 x 700 x 1010

##### **Poids net (kg)**

28,779

##### **Poids brut (kg)**

31,8

##### **Témoin de chaleur résiduelle**

##### **Emplacement du bandeau de commande**

##### **Matériau de base de la surface**

Acier inoxydable brossé

##### **Couleur de la surface**

Acier inox

##### **Couleur du cadre**

Acier inox

##### **Certificats de conformité**

VDE

##### **Longueur du cordon électrique (cm)**

150

##### **Code EAN**

4242006294397

#### **Types de consommation et de connexion**

##### **Puissance maximum de raccordement électrique (W)**

10

##### **Puissance maxi gaz en W**

17800

##### **Intensité (A)**

10

##### **Tension (V)**

220-240

##### **Fréquence (Hz)**

50-60

2020-09-25

Page 1

**GAGGENAU**

VG295150F

Table de cuisson gaz Série 200


Largeur 90 cm

Gaz butane / propane 28-37 mbar

Brûleur Wok, 5,8 kW


2020-09-25

Page 2

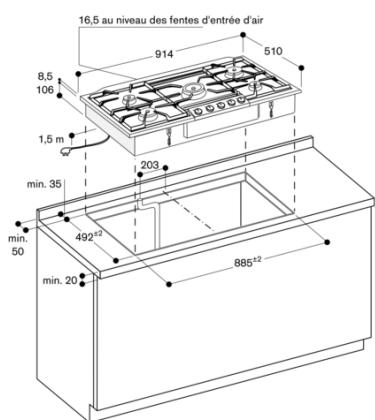

Distance minimale entre la découpe de l'appareil et la paroi latérale 300 mm.

#### Raccordement gaz



**GAGGENAU**