

ZENITH NRS

Version

Ilot - 800 m³/h

Collection

Silence - NRS

Code EAN

8034122354866

125736

Kit verre 90 ilot pour Zenith

Collection

Accessoires

Code EAN

8034122710105

Caractéristiques

Acier inox 304 brossé (AISI 304)

Technologie silencieuse NRS

Commandes électroniques

Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Filtres à charbon en option

Télécommande en option

Bande principale en acier brillant

Etagère en verre trempé

Illumination tamisée sur l'étagère

Fonctionne en évacuation ou en recyclage

Accessoires en option

115997

Lingettes nettoyantes pour Inox

120586

Défecteur d'air NRS

121034

Télécommande

126289

Filtre à charbon haute performance Zenith NRS

125736

Kit verre 90 ilot pour Zenith

125737

Kit verre 120 ilot pour Zenith

125738

Kit verre 180 ilot pour Zenith

Caractéristiques techniques

Type d'installation

Ilot

Dimensions

90 cm

Finition

Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite

Verre trempé

Moteur

800 m³/h

Type de contrôle

Commandes électroniques

Réglages vitesse

4

Eclairage

40 W (5500K)

Filtre à charbon

Filtre à charbon haute performance Zenith NRS

Distance minimale

Table de cuisson gaz: 60 cm

Table de cuisson électrique: 52 cm

Emballage : poids et dimensions

ZENITH NRS

Ilot - 800 m³/h

Poids brut

38 kg

Poids net

32 kg

Volume

0,42 m³

Dimensions emballage

Longueur

1070 mm

Hauteur

870 mm

Profondeur

450 mm

KIT VERRE

Kit verre 90 ilot pour Zenith

Poids brut

27 kg

Poids net

18 kg

Volume

0,12 m³

Dimensions emballage

Longueur

970 mm

Hauteur

180 mm

Profondeur

670 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale

350 W

Courant

220-240V

Fréquence

50-60Hz

Type de prise

Shuko

Fiche technique moteur

Capacité maximale

610 m³/h

I.E.C. 61591

Bruit maximal

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Pression maximale (Pa)

510 Pa

Puissance moteur maximale

224 W

Classe énergétique

C

ZENITH NRS

Version

Ilot - 800 m³/h

Collection

Silence - NRS

Code EAN

8034122354866

125736


Kit verre 90 ilot pour Zenith

Collection

Accessoires

Code EAN

8034122710105



ZENITH NRS

Version

Ilot - 800 m³/h

Collection

Silence - NRS

Code EAN

8034122354866

125736

Kit verre 90 ilot pour Zenith

Collection

Accessoires

Code EAN

8034122710105

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
(m3/h) I.E.C.61591 Tuyau standard	220	290	375	610
Pression maximale (Pa)	390	440	490	510
Puissance moteur (W)	130	150	178	224
Ventilation	150	150	150	150

ZENITH NRS

Version

Ilot - 800 m³/h

Collection

Silence - NRS

Code EAN

8034122354866

125736

Kit verre 90 ilot pour Zenith


Collection

Accessoires

Code EAN

8034122710105

Etiquette énergétique

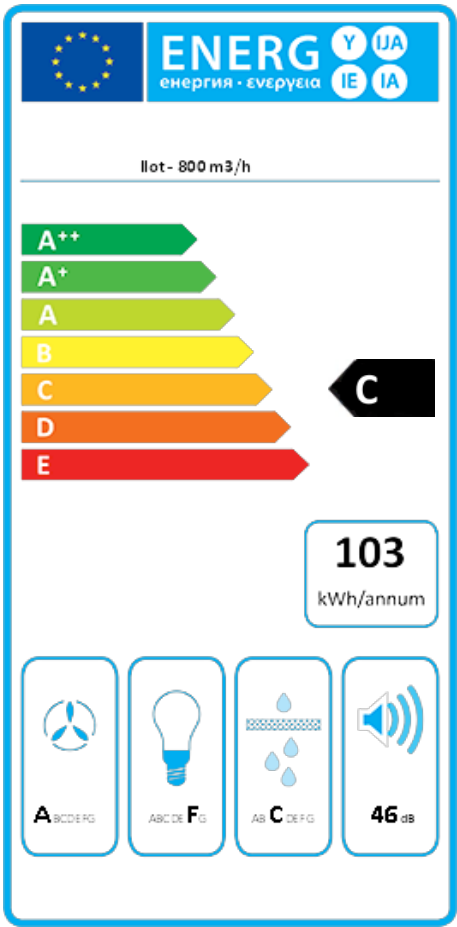

PF		
S	Falmec Spa	
M	Ilot - 800 m³/h	
AEC	103,3	kWh/a
ECC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,0	
EEl	80,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consumation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consumation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consumation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.