



TREUIL VRX 35 ET 35-S

Un tout nouveau treuil, de tout nouveaux niveaux de performance
performances et de fiabilité

Les WARN VRX™ 35 et VRX 35-S offrent des fonctionnalités haut de gamme et une valeur exceptionnelle. Ils sont parfaits pour les plus gros VTT ainsi que pour les véhicules côte à côte sport. Les caractéristiques comprennent une construction entièrement métallique étanche IP68, un train d'engrenages entièrement métallique et une nouvelle conception d'embrayage basée sur le savoir-faire en matière de verrouillage de moyeu WARN 4WD. Que ce soit sur les sentiers, à la ferme ou au ranch, les VRX 35 et VRX 35-S permettront aux cyclistes d'en faire plus.


- Le VRX 35 comprend 50 pi de câble en acier durable de 7/32 po, un guide-câble à rouleaux et un crochet zingué
- Le VRX 35-S comprend 50 pi de corde synthétique légère et facile à manipuler de 3/16 po, un guide-câble d'écubier et un crochet zingué
- L'étanchéité complète IP68 empêche tous les éléments d'entrer
- Capacité de 3 500 lb.
- Finition thermolaquée noire semi-brillante et attaches en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion
- Nouvelle conception d'embrayage basée sur le savoir-faire légendaire de verrouillage de moyeu WARN 4WD
- Frein mécanique à maintien de charge pour un excellent contrôle
- Construction tout en métal durable
- Train d'engrenages planétaires à trois étages tout en métal lisse et fiable
- Interrupteur à bascule monté sur le guidon
- Garantie à vie limitée (mécanique), garantie de 3 ans (électrique)



VRX35, Réf. 101035

AVERTIR®VRX™ TREUILS DE SPORTS MOTORISÉS

CARACTÉRISTIQUES PREMIUM SANS LE PRIX PREMIUM

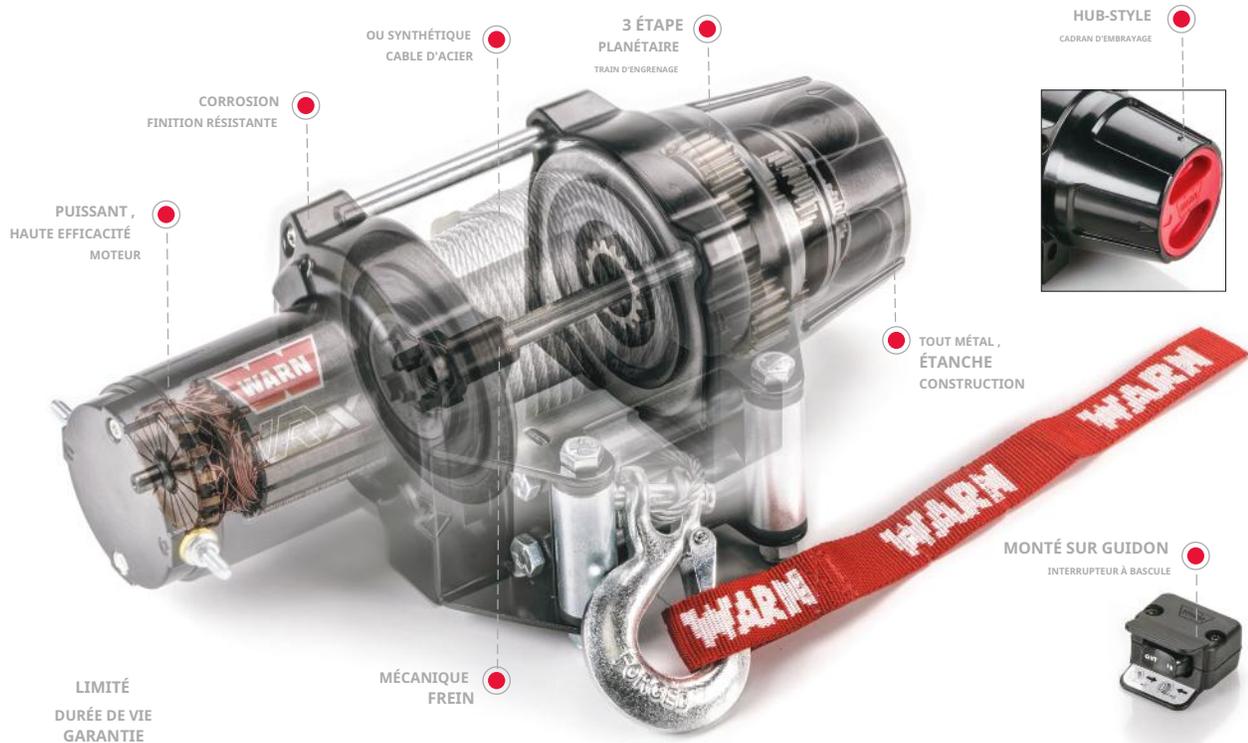

CARACTÉRISTIQUES

Modèle de treuil : VRX 35 ou VRX 35-S

Les numéros de pièce : 101035 (VRX 35), 101030 (VRX 35-S)

Traction nominale de la ligne : 3500 livres. (1588 kg) simple

ligne Moteur : Aimant permanent 12V CC **Scellage :** IP68 étanche

Engrenage : planétaire à 3 étages **Attaches :** Tout acier

inoxydable

Corde : VRX 35 : acier 50' x 7/32" (15 m x 5,5 mm),
VRX 35-S : synthétique 50' x 3/16" (15 m x 4,8 mm)

Accrocher : Zingué


Chaumard : VRX 35 : Rouleau, VRX 35-S : Écubier en fonte d'aluminium

Contrôle principal : Interrupteur à bascule monté sur le guidon

Télécommande : Vendu séparément **Frein :** Frein mécanique **Garantie**

mécanique : Durée de vie limitée **Garantie électrique :** 3 années

Tirage de ligne Kg. (Kg)	Vitesse de la ligne Pieds/min. (H/min.)	Moteur Courant	Tirage par couche : couche/Lbs. (kg)
0	15,8 (4,8)	20 ampères	1/3500 (1588)
500 (227)	13,4 (4,1)	41 ampères	2/2934 (1331)
1000 (454)	11,2 (3,4)	60 ampères	3/2525 (1145)
1500 (680)	9,3 (2,8)	79 ampères	4/2216 (1005)
2000 (907)	7,6 (2,3)	100 ampères	5/1975 (896)
2500 (1134)	6,2 (1,9)	124 ampères	
3000 (1361)	5,0 (1,5)	155 ampères	
3500 (1588)	4,0 (2,1)	192 ampères	

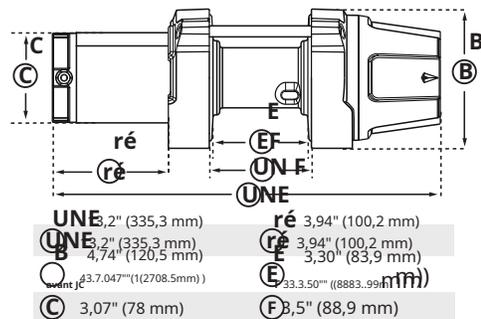

Modèle de boulon de montage : 3,0" x 4,87" (76 mm x 124 mm)

WARN INDUSTRIES, INC.

12900 SE Capps Road, Clackamas, OR États-Unis 97015-8903

warn.com

Service client (Amérique du Nord) : 1-800-543-9276 Assistance commerciale internationale : +1 503 722 1200

