


Émetteur standard à 2 fonctions

ÉMETTEUR DE REMPLACEMENT

92102TX Émetteur standard à 2 fonctions

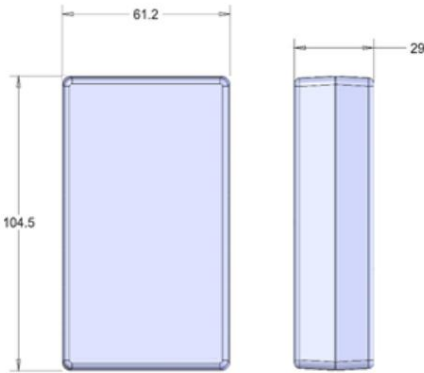

CONTENU

- 1 émetteur standard, 1 cordon
- 1 x Couverture
- 1 x Instructions

SPÉCIFICATIONS DE L'ÉMETTEUR

ENCEINTE

Matériel	Nylon renforcé de fibres de verre
Type de commutateur	Interrupteur à dôme de 12 mm
Fonctions	2
Identification	Pochettes pour insertion de texte imprimé ou d'image

RF

Modulation	2-GFSK. Modulation par déplacement de fréquence gaussienne
Fréquence	433,050 MHz à 434,790 MHz
Chaînes	1
Sélection de chaîne	Fixé
Technologie	Émetteur portable
Plage de température	-10 ° C à +40 ° C (13 ° F à +104 ° F). Utiliser du lithium pour les basses températures.
Gamme	60 m (200 pieds)
Aérien	Interne – imprimé sur circuit imprimé
Puissance transmise	1 mW typique

POUVOIR

Batteries	1 pile alcaline 9V au manganèse
Courant de repos	15 µA
Transmission actuelle	20 mA

PROTECTION

Indice de protection IP	55
Codes d'enregistrement	Plus de 16 millions

INDICATEUR

Taper	1 x LED rouge
Débranché	L'émetteur est éteint et en mode veille.
Flash lent	L'émetteur est allumé et prêt à l'emploi (le bouton SET a été enfoncé puis relâché).
Sur	Transmission (un bouton STOP, SET ou Fonction est enfoncé)
Flash rapide	Transmission – Indication que la batterie devra bientôt être remplacée.

CONFORMITÉ

FCC	FCC CFR 47-partie 15.231 433,9 MHz
CI	ISED RSS-210 Numéro 8 433,9 MHz
RoHS	Directive 2011/65/UE